



KATALOG STELAŻY ELEKTRYCZNYCH


CERTYFIKACJE

Producent posiada certyfikację ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC27001 oraz innych systemów zarządzania jakością.
Produkty firmy Jiechang posiadają certyfikaty UL, CE, RoHS, SAA, PSE, KC, BIFMA oraz inne międzynarodowe certyfikacje.





LITE DESK - ZESTAW

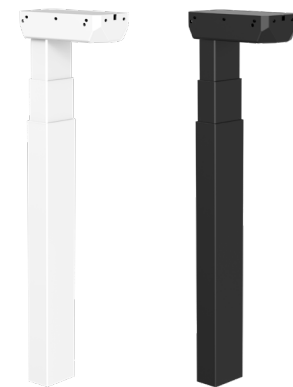

Kolumna

JS36DR1-3-S-650/560-0-H

- Nośność: 800 N
- Prędkość: 40 mm/s
- Wysokość: 560 – 1210 mm
- Kolor: biały/czarny



Zasilacz i akumulator

JCB36M + JCP35PA-B

- Napięcie zasilania: 110/230 V
- Napięcie wyjściowe: 29 V
- 3-metrowy kabel



Pilot

JCHT35L-0001-B-001-H-1D5

- Sterowanie góra-dół
- 2-metrowy kabel

LITE DESK - OPCJONALNIE



Stelaż


JC35TS-R13S

- Wysokość: 575 – 1255 mm
- Szerokość: 1080 – 1800 mm
- Nośność: 1200 N
- Prędkość: 40 mm/s
- Poziom hałasu: < 50 dB
- Kolor: biały/czarny/szary

JC35TS-R13S


Stelaże dwusilnikowe

Kolor stelaża


Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne


	Wysokość [mm]	min.595 / max.1245
	Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
	Prędkość [mm/s]	40
	Poziom hałasu [dB]	<50
	Nośność [N]	1250

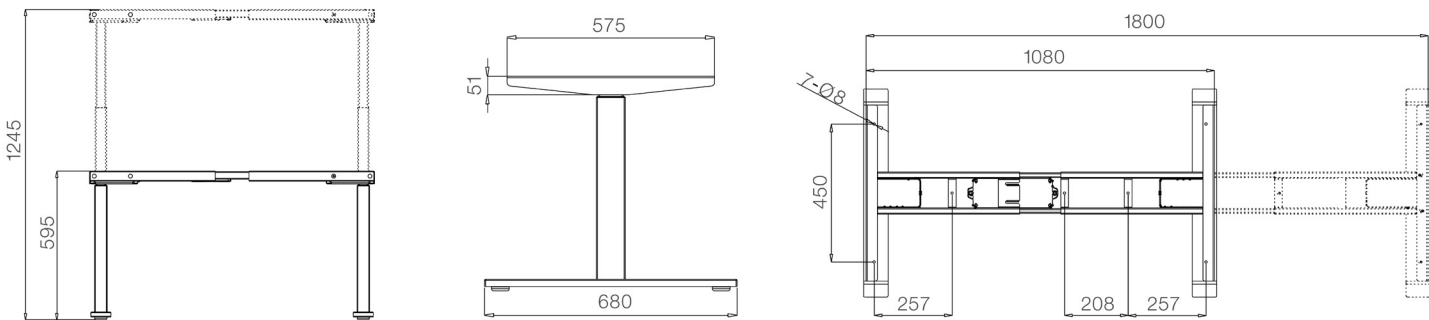

JC35TS-EZ3.0

Stelaże do szybkiego montażu



Kolor stelaża


Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

	Wysokość [mm]	min.605 / max.1255
	Szerokość [mm]	1165 ~ 1565
	Prędkość [mm/s]	40
	Poziom hałasu [dB]	<50
	Nośność [N]	1200

Kroki montażu

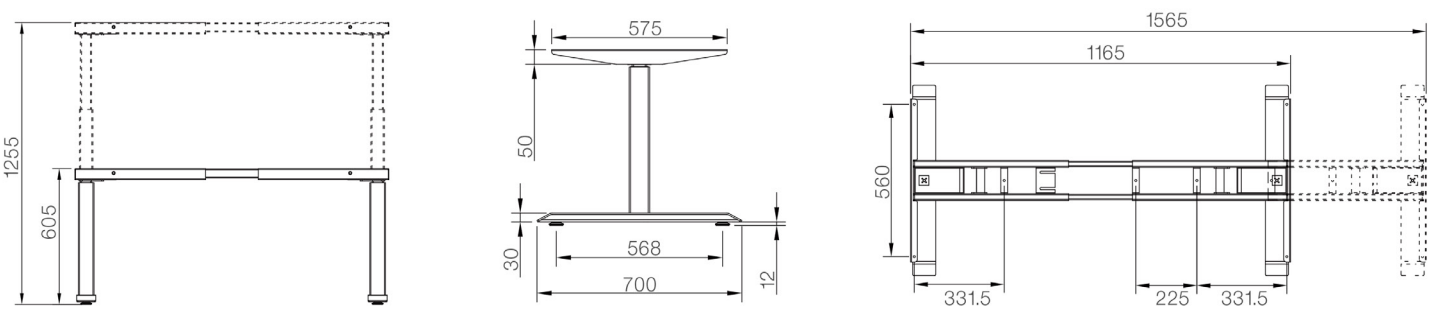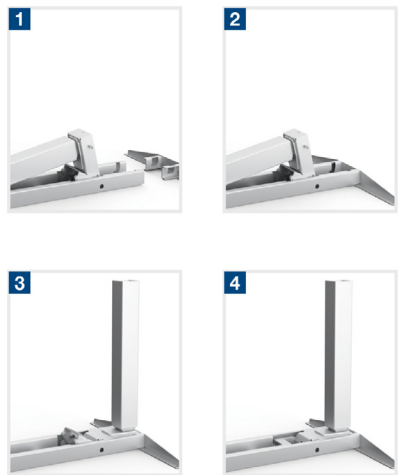

JSSY-S22S




Stelaże regulowane ręcznie

Kolor stelaża

  
Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.690 / max.1150
 Szerokość [mm]	1200 ~ 1700
 Prędkość [mm/s]	16
 Nośność [N]	700

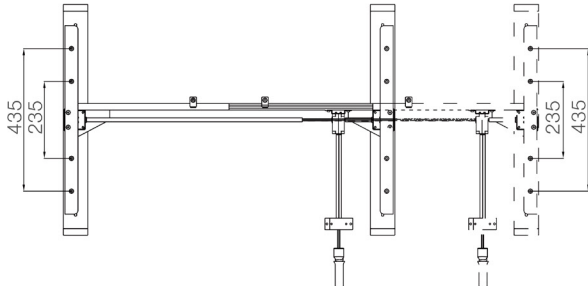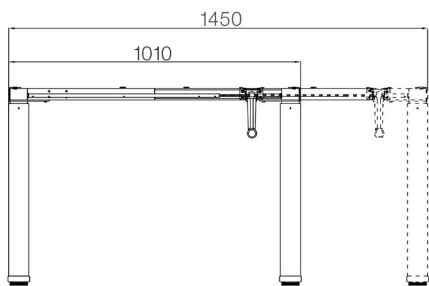

JC35TH3-A




Stelaże jednosilnikowe

Kolor stelaża

  
Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.565 / max.1185
 Szerokość [mm]	1194 ~ 1800
 Prędkość [mm/s]	25
 Poziom hałasu [dB]	<50
 Nośność [N]	800

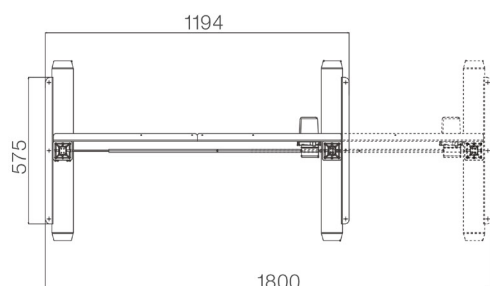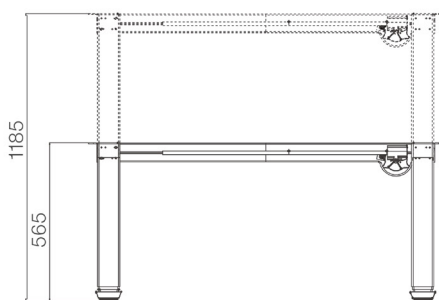

JC35TS-R12R




Stelaże dwusegmentowe

Kolor stelaża

Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

Wysokość [mm]	min. 685 / max. 1185
Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
Prędkość [mm/s]	32
Poziom hałasu [dB]	<50
Nośność [N]	1250

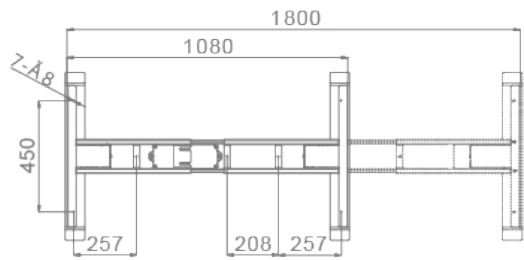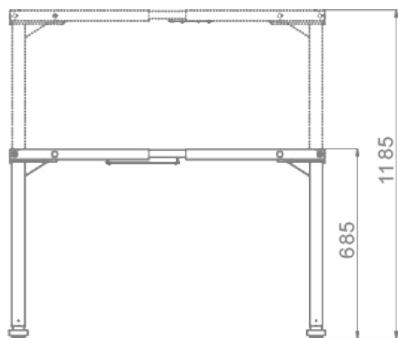

JC35TS-R33S




Stelaże trzysegmentowe

Kolor stelaża

Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

Wysokość [mm]	min. 595 / max. 1245
Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
Prędkość [mm/s]	40
Poziom hałasu [dB]	<50
Nośność [N]	1250

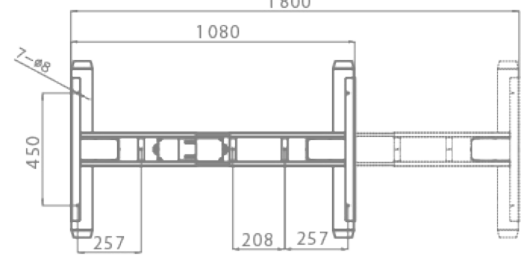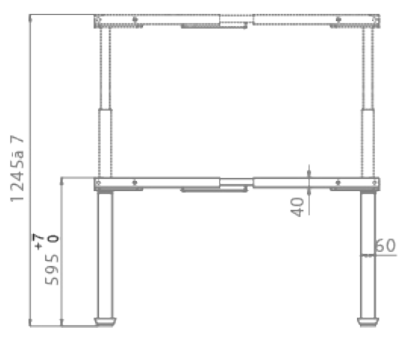

JC35TT-R13S-120°



Trzysilnikowe stelaże serii JC35TT

Kolor stelaża

  
Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru


Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.595 / max.1245
 Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
 Prędkość [mm/s]	40
 Poziom hałas [dB]	<50
 Nośność [N]	1500

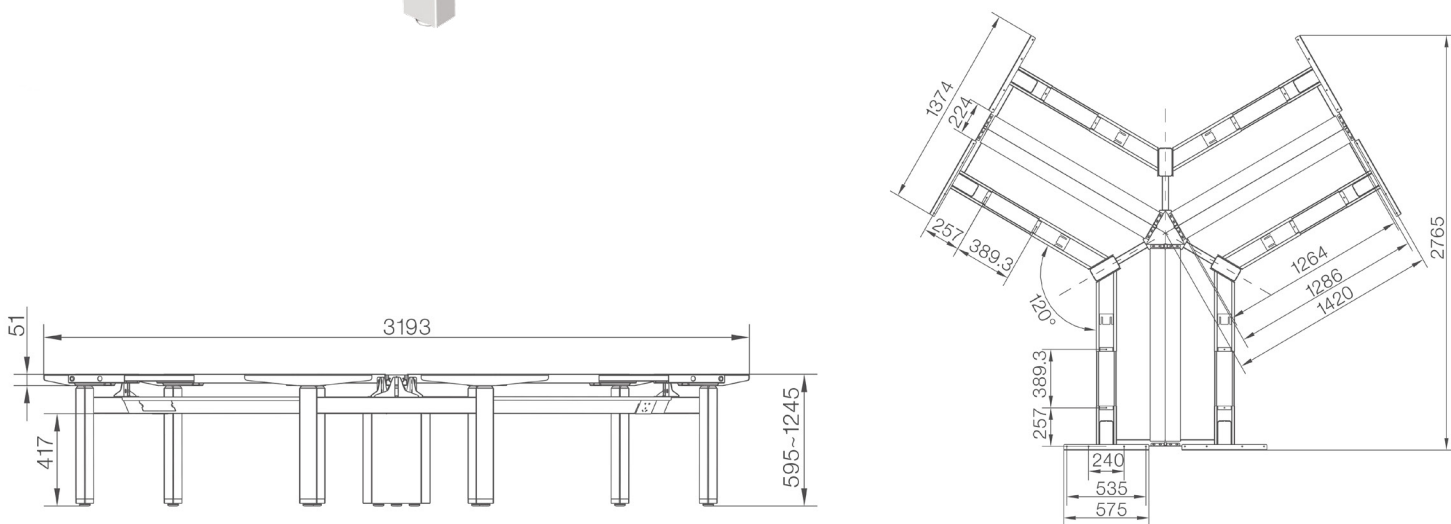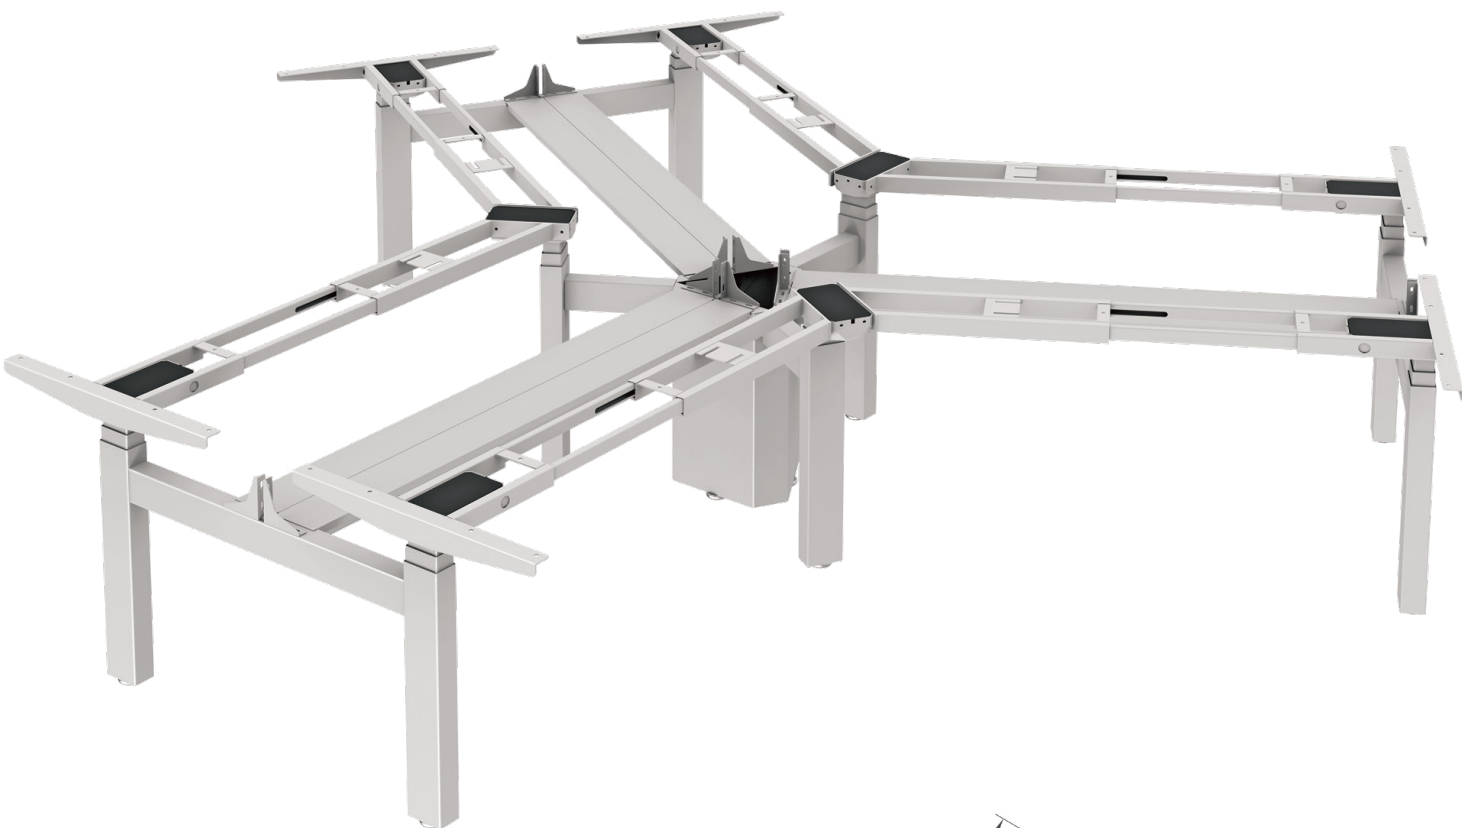


JC35TT-C13S-120°

 Szerokość [mm]: 1050 ~ 1900

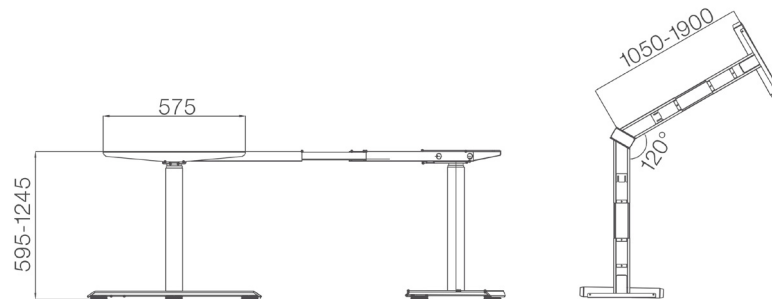


JC35TT-R13R-90°

 Szerokość [mm]: 1080 ~ 1800

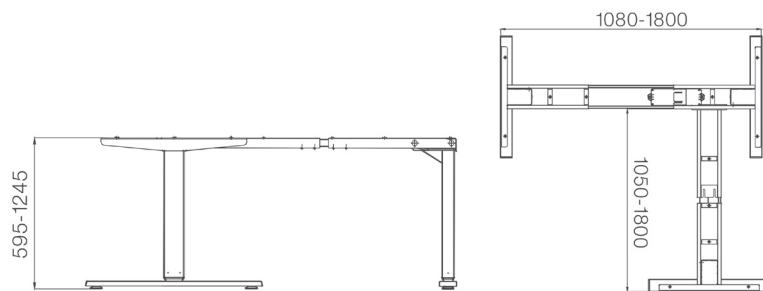

JC35TT-R12S-180°

 Szerokość [mm]: 1995 ~ 2995

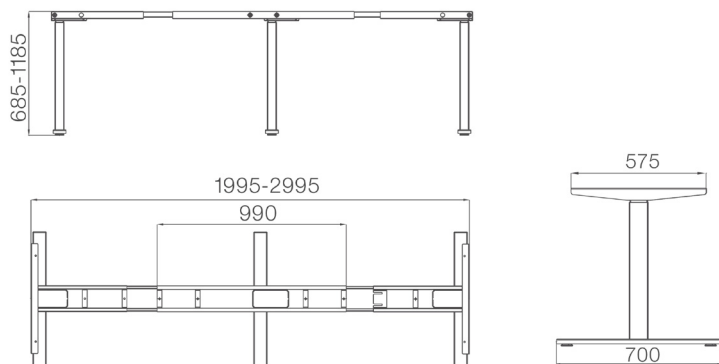




JC35TF-R13S-2

Czterosilnikowe stelaże serii JC35TF

Kolor stelaża






Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

	Wysokość [mm]	min.595 / max.1245
	Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
	Prędkość [mm/s]	40
	Poziom hałasu [dB]	<50
	Nośność [N]	1250




Przybliżony widok systemu regulacji

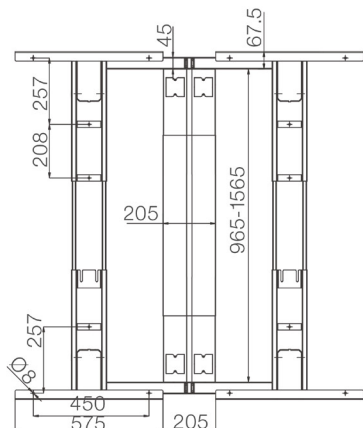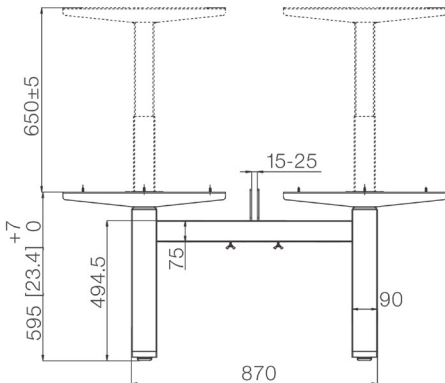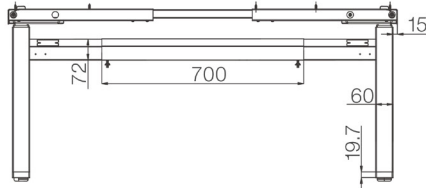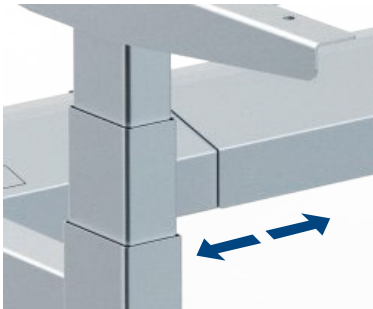

JC35TS-R13RF


Czterosilnikowe stelaże serii JC35TF

Kolor stelaża






Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

	Wysokość [mm]	min.595 / max.1245
	Szerokość [mm]	1080 ~ 1800
	Prędkość [mm/s]	40
	Poziom hałasu [dB]	<50
	Nośność [N]	1250

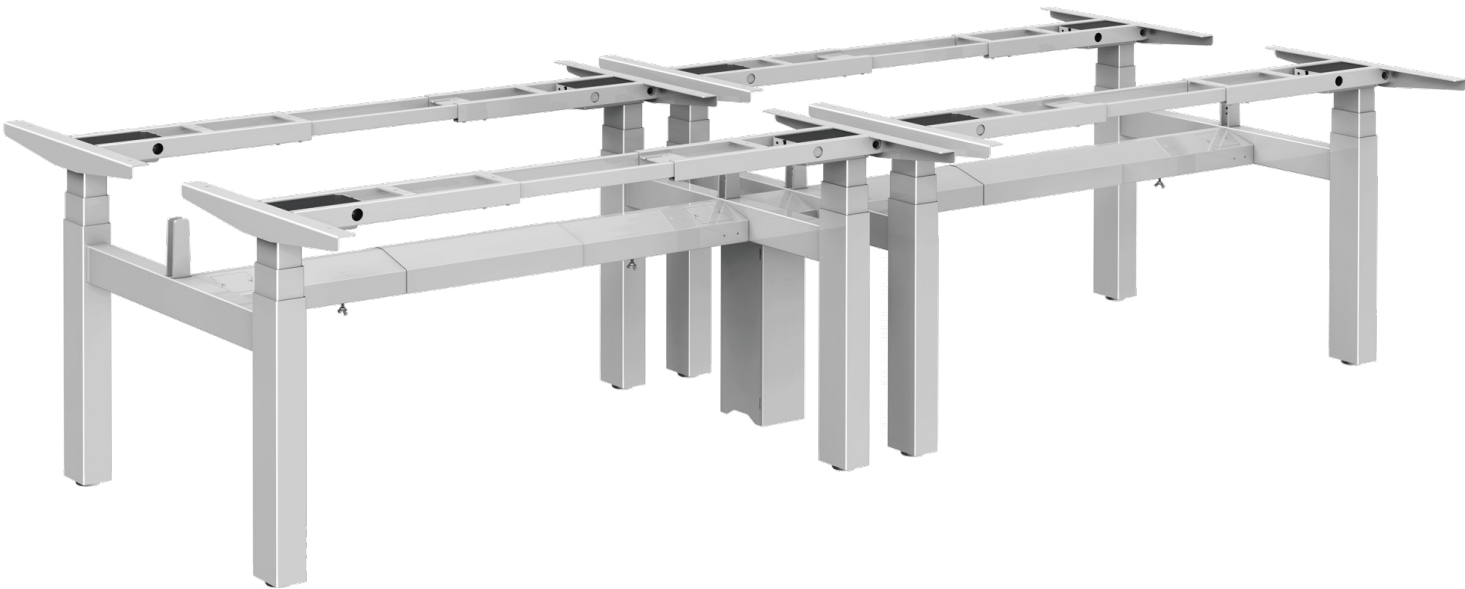


Przybliżony widok systemu regulacji

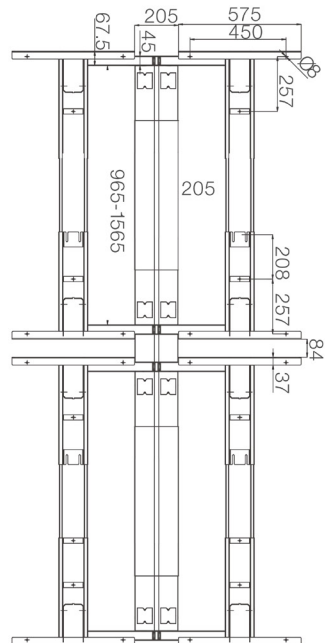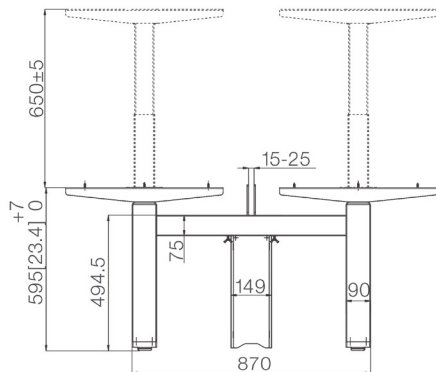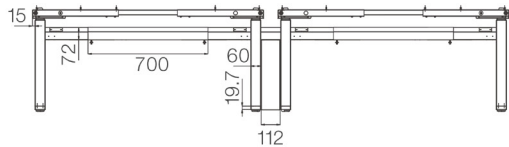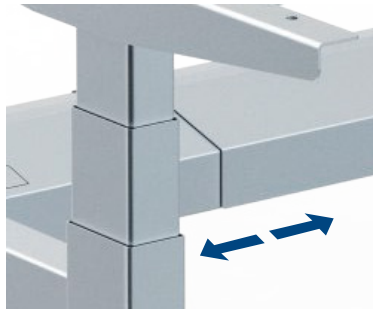

JC35TO-S33S




Jednosilnikowe stelaże do stołu negocyjacyjnego

Kolor stelaża


Czarny/biały/srebrny
Możliwość personalizacji koloru

Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.585 / max.1235
 Prędkość [mm/s]	40
 Poziom hałasu [dB]	<50
 Nośność [N]	800

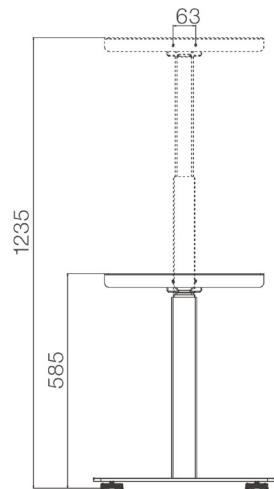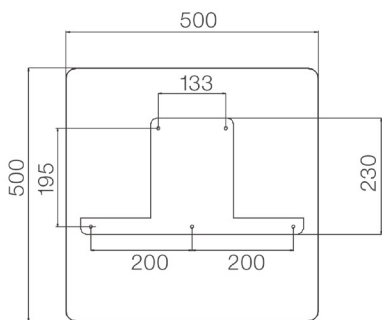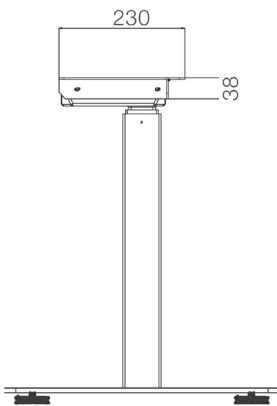

JC35SD

Przystawka na biurko do regulacji położenia monitora

Kolor stelaża


Czarny/biały
Możliwość personalizacji koloru

JC35SD01



Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.85 / max.525
 Prędkość [mm/s]	35
 Poziom hałasu [dB]	<50
 Nośność [N]	50

JC35SD02



Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.85 / max.525
 Prędkość [mm/s]	35
 Poziom hałasu [dB]	<50
 Nośność [N]	50

JC35SD03



Parametry techniczne

 Wysokość [mm]	min.26 / max.461
 Prędkość [mm/s]	30
 Poziom hałasu [dB]	<50
 Nośność [N]	50

KOLUMNY PODNOSZĄCE

Kolumny podnoszące umożliwiające nieskończone innowacje przy produkcji mebli

Kolumna podnosząca jest istotnym elementem przy produkcji inteligentnych mebli z regulacją wysokości. Są one szeroko stosowane w różnych biurkach z regulacją wysokości, stołach konferencyjnych, stołach negocjacyjnych i innych inteligentnych produktach.

Wiele możliwości, dopasowanych do Twoich potrzeb

Prostokątne, kwadratowe, okrągłe, eliptyczne i inne zróżnicowane kształty. Kolumny dwu- i trzysegmentowe sprostają wymaganiom dotyczącym pożądanego zakresu regulacji wysokości. Konstrukcja bez otworów i smaru, stworzona z myślą o bardziej nowoczesnym wyglądzie oraz łatwiejszym utrzymaniu. Kompatybilne z napędami Jiechang o wszechstronnych właściwościach mechanicznych, wysokiej stabilności, dużym obciążeniu, niskim poziomie hałasu oraz doskonałej wydajności.



SPERSONALIZOWANE KOLORY

191 odcieni do wyboru

Szeroka gama kolorystyczna do każdego rodzaju zastosowań.

Klasyczne odcienie



RAL 9016



RAL 7045



RAL 9005



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9018



RAL 7043



RAL 9017

Pozostałe odcienie



RAL 9002



RAL 1000



RAL 6018



RAL 3012



RAL 7032



RAL 6027



RAL 1016



RAL 6001



RAL 3024



RAL 4006



RAL 5012



RAL 2003



RAL 6016



RAL 3001



RAL 8003



RAL 5013



RAL 8011



RAL 6028



RAL 3004




RAL 8016

3-SEGMENTOWE KOLUMNY PODNOSZĄCE

Parametry techniczne

	Skok [mm]	650
	Wysokość [mm]	min.560 / max.1210
	Nośność [N]	800
	Prędkość	40


JS36DR1-3-S

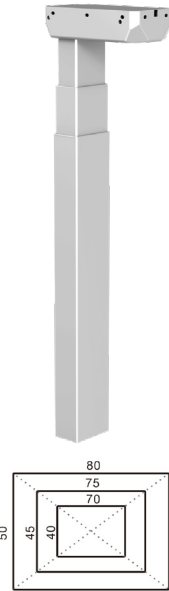


JS36DR1-3-R




JS36DR2-3-S

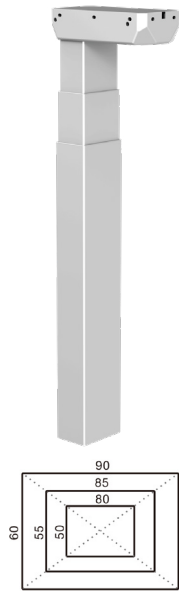


JS36DR3-3-S

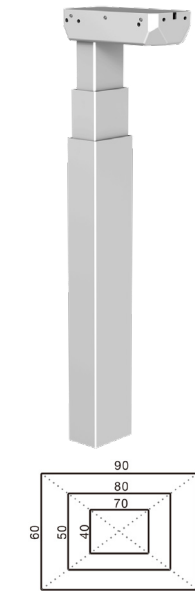


JS36DR4-3-S

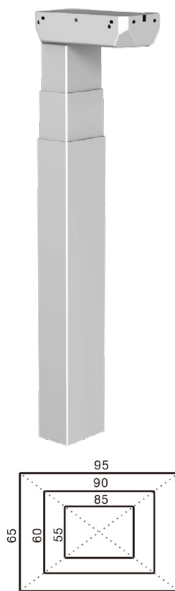

JS36DR6-3-S

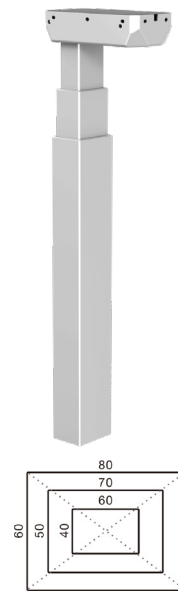


JS36DS1-3-S

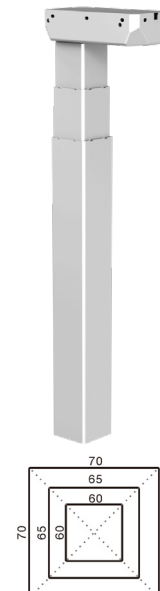


JS36DS1-3-R




JS36DS3-3-S

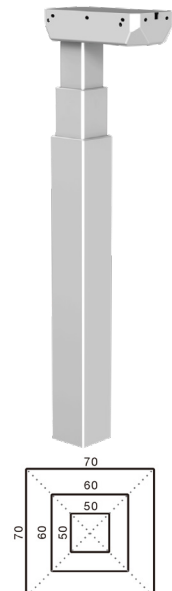


JS36DS4-3-S

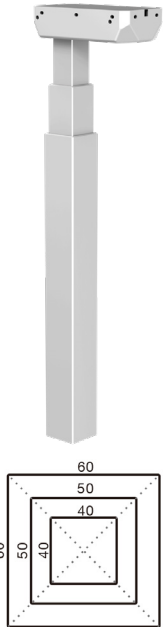


JS36DS4-3-R

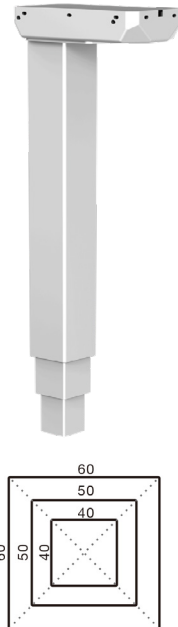

JS36DS5-3-S

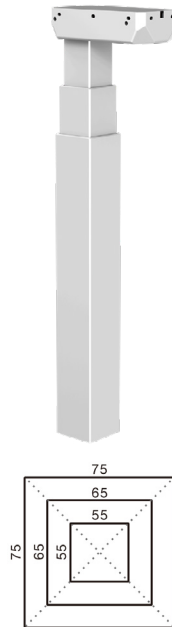

JS36DS9-3-S

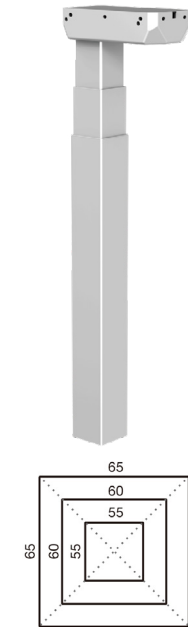


JS36DC1-3-S




JS36DC1-3-R



JS36DE1-3-S

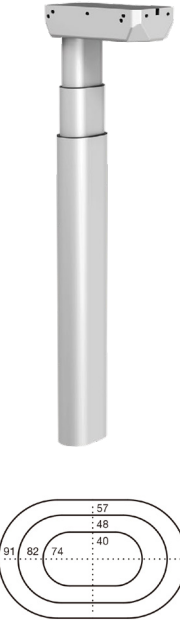

JS36DE2-3-S

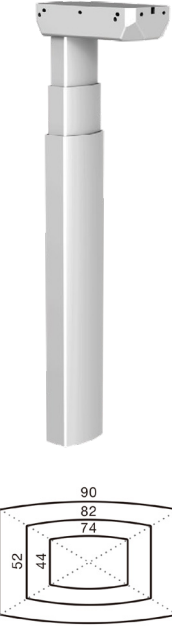


2-SEGMENTOWE KOLUMNY PODNOSZĄCE


Parametry techniczne

↺ Skok [mm]	500
↕ Wysokość [mm]	min. 650 / max. 1150
⚙ Nośność [N]	800
⚡ Prędkość	32


JS36DR1-2-S

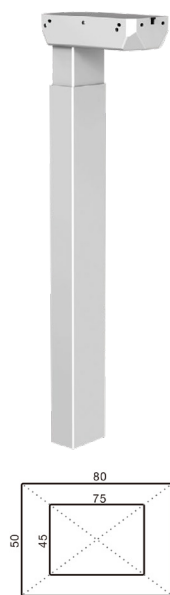


JS36DR1-2-R

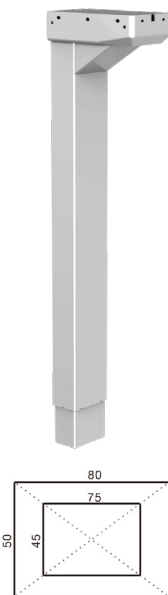

JS36DS5-2-S

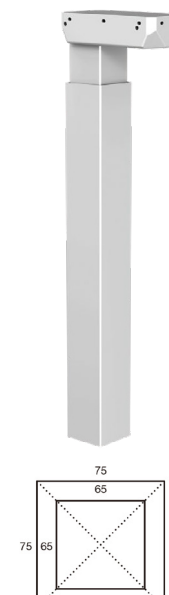

JS36DS9-2-S

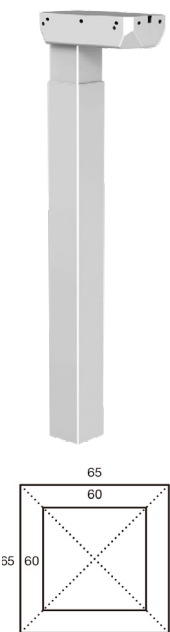

JS36DC1-2-S



JS36DE1-2-S



POZOSTAŁE KOLUMNY PODNOSZĄCE


JS36ZR4-3-S-V2



Parametry techniczne

↺ Skok [mm]	660
↕ Wysokość [mm]	min. 518 / max. 1178
⚡ Prędkość [mm/s]	40
⚙ Nośność [N]	800
📐 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]	55x85 / 60x90 / 65x95

JC35EN-2K



Parametry techniczne

↺ Skok [mm]	400
↕ Wysokość [mm]	min. 650 / max. 1050
⚡ Prędkość [mm/s]	30
⚙ Nośność [N]	1500
⚙ Moment zginający [NM]	dynamic.500 / static.1000
📐 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]	145x112 / 164x131

JC35EN3A



Parametry techniczne

↺ Skok [mm]	665
↕ Wysokość [mm]	min. 525 / max. 1190
⚡ Prędkość [mm/s]	35
⚙ Nośność [N]	1000
⚙ Moment zginający [NM]	dynamic.500 / static.1000
📐 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]	125.3x92.3/130.3x163.3/150x183

POZOSTAŁE KOLUMNY PODNOSZĄCE

JC35EM-2



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 200 / max. skok + 220
 Prędkość [mm/s]		do 9
 Nośność [N]		do 6000
 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]		200x167 / 220x187

JC35EM-3



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 200 / max. skok/2 + 150
 Prędkość [mm/s]		10
 Nośność [N]		do 2000
 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]		140x107 / 160x127 / 180x147

JC35EN-2



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 300 / max. skok + 200
 Prędkość [mm/s]		do 9
 Nośność [N]		do 6000
 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]		164x131 / 183x150

POZOSTAŁE KOLUMNY PODNOSZĄCE

JC35EN-3



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 200 / max. skok/2 + 150
 Prędkość [mm/s]		do 12
 Nośność [N]		do 6000
 Wymiary poszczególnych segmentów [mm]		145x112 / 164x131 / 183x150

JC35ES-2



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 250 / max. skok + 170
 Prędkość [mm/s]		do 9
 Nośność [N]		do 6000

JC35ES-3



Parametry techniczne		
 Skok [mm]		100 – 400 (opcjonalnie > 400)
 Wysokość [mm]		min. 250 / max. skok/2 + 200
 Prędkość [mm/s]		do 10
 Nośność [N]		do 2000

ZASILACZE

Model	JCB36N1	JCB36N2	JCB36N3	JCB36N4	JCB36NS1	JCB36NS2	JCB36N2C	JCB36M
Ilość kolumn do podłączenia	1 ~ 2	1 ~ 2	1 ~ 3	1 ~ 4	1	1 ~ 2	1 ~ 2	1 ~ 2
Napięcie wyjściowe (VDC)	29	33	33	33	33	33	33	24
Napięcie wejściowe (V)	110 / 230	110 / 230	110 / 230	110 - 230	110 - 230	110 / 230	110 / 230	18 - 33
Moc transformatora (W)	200	400	500	600	130	400	400	144

JCB36N1



JCB36N2



JCB36N3



JCB36N4



JCB36NS1



JCB36NS2



JCB36N2C



JCB36M



PILOTY

JCHT35K

- 4 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Kolor czarny



JCHT35K9

- 4 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Ładowarka USB
- Kolor czarny



JCHT35K11

- 3 przyciski pamięci
- Wodoodporny panel
- Silikonowe przyciski
- 34° kąt montażu
- Możliwość wyboru koloru



JCHT35K22

- 3 przyciski pamięci
- Wodoodporny panel
- Silikonowe przyciski
- 90° kąt montażu
- Możliwość wyboru koloru



JCHT35K24A

- Sterowanie góra-dół



JCHT35K24B

- Sterowanie góra-dół
- Wyświetlacz LED



JCHT35K24C

- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED



JCHT35K24D

- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED



JCHT35K26A

- Sterowanie góra-dół
- Montaż boczny
- Możliwość wyboru koloru
- Silikonowe przyciski



JCHT35K26A

- Sterowanie góra-dół
- Wpuszczany w blat
- Możliwość wyboru koloru
- Silikonowe przyciski



JCHT35K26B

- Sterowanie góra-dół
- Montaż boczny
- Możliwość wyboru koloru
- Wyświetlacz LED
- Silikonowe przyciski



JCHT35K26B

- Sterowanie góra-dół
- Wpuszczany w blat
- Możliwość wyboru koloru
- Wyświetlacz LED
- Silikonowe przyciski



JCHT35K26C

- 3 przyciski pamięci
- Wpuszczany w blat
- Możliwość wyboru koloru
- Wyświetlacz LED
- Silikonowe przyciski



JCHT35K6

- 2 przyciski pamięci
- Sterowany poprzez poruszanie pilotem w górę i w dół
- Wyświetlacz OLED
- Przypomnienie o zmianie pozycji pracy



JCHT35K23

- 2 przyciski pamięci
- Wykonany z akrylu
- Różne barwy podświetlenia
- Wyświetlacz OLED
- Przypomnienie o zmianie pozycji pracy



JCHT35L

- Sterowanie góra-dół
- Kolor czarny



JCHT35K20

- Sterowany poprzez poruszanie pilotem w górę i w dół
- Wykonany z akrylu
- Różne barwy podświetlenia
- Możliwe wykonanie spersonalizowanego kształtu



JCHT35M6

- 3 przyciski pamięci
- Ekran dotykowy
- Wyświetlacz OLED
- Sterowanie poprzez pokręcanie



JCHT35M5

- 4 przyciski pamięci
- Ekran dotykowy
- Wysuwany panel
- Wyświetlacz LED



JCHT35M13

- 3 przyciski pamięci
- Ekran dotykowy
- Wyświetlacz LED
- 34° lub 90° kąt montażu



JCHT35K32C

- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Wodoodporny panel
- Silikonowe przyciski



JCHT35K33C

- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Wodoodporny panel
- Silikonowe przyciski



JCHT35M18C

- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Wodoodporny panel
- Ekran dotykowy
- Energooszczędne podświetlenie



JCHT35M19C


- 3 przyciski pamięci
- Wyświetlacz LED
- Wodoodporny panel
- Ekran dotykowy
- Energooszczędne podświetlenie



Regulowana przesłona akustyczna do biurek

JC35SP01

- Długość: 900-1500 mm
- Szerokość: 600 mm
- Grubość: 15-30 mm
- Nośność: 100 N
- Skok: 485 mm

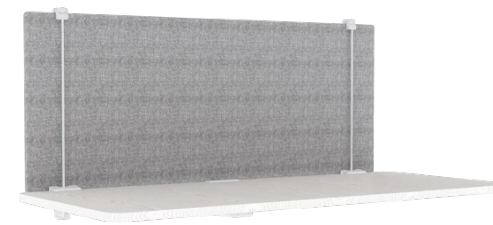

Bezprzewodowy odbiornik do sterowania bezprzewodowego 2.4G

JCP35N-2.4G

- Zasilanie: 5 V
- Częstotliwość sterowania zdalnego: 2.4 GHz
- Zasięg transmisji: 8 m



Stacja do ładowania USB

JCP35U

- Kolor: Biały/Czarny
- Umożliwia ładowanie przez USB
- Przykręcana



Czujnik antykolizyjny

JCB35N-6AXIS

- Inteligentny czujnik zapobiegający kolizji
- Wysoka wrażliwość, stabilność działania



Akumulator

JCP35PA-B-3


- Mobile office
- Niska konsumpcja energii
- Ładowarka USB
- Bezpieczne i szybkie ładowanie



Przystawka Bluetooth

JCP35N-BLT


Przystawka podłączana do kontrolera, umożliwiająca sterowanie poprzez aplikację na telefonie dzięki Bluetooth

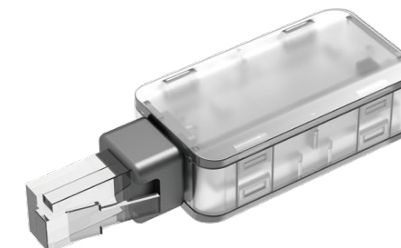

Maskownica do kabli

J-TSXG01

- Standardowe wymiary: 90x120x1400 mm
- Możliwe wykonanie dowolnej długości
- Kolory: Biały/Czarny/Chromowy




JCXC01

- Długość: 762 mm
- Szerokość: 99,8 mm
- Wysokość: 74,5 mm



JCXC02

- Długość: 950 mm
- Szerokość: 205 mm
- Wysokość: 73,5 mm

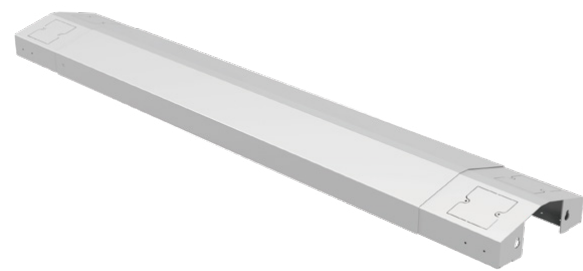


JCXC03

- Długość: 1351 mm
- Szerokość: 200 mm
- Wysokość: 72 mm



JCXC04

- Długość: 1264 mm
- Szerokość: 192,4 mm
- Wysokość: 71,8 mm

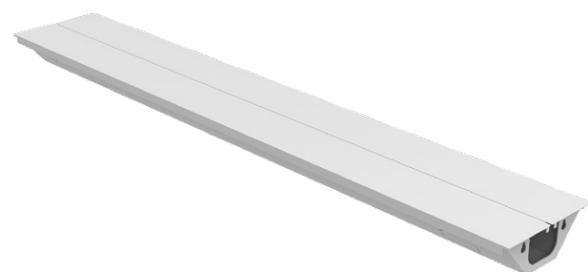

JCXC05

- Długość: 1000 mm
- Szerokość: 136 mm
- Wysokość: 18 mm



JCXC06

- Długość: 900 mm
- Szerokość: 173 mm
- Wysokość: 60 mm



JCF132

- Długość: 560 mm
- Szerokość: 84 mm
- Położenie otworu: 32.5*32.5 mm



JCF084

- Długość: 580 mm
- Szerokość: 80 mm
- Położenie otworu: 52*26 mm



JCF254

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 85 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm




JCF197

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 60 mm
- Położenie otworu: 14*14 mm



JCF095

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 80 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm

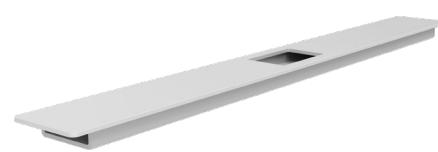

JCF073

- Długość: 975 mm / 625 mm
- Szerokość: 80 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm



JCF072

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 78 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm




JCF093

- Długość: 603 mm
- Szerokość: 73 mm
- Położenie otworu: 52*26 mm



JCF138

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 80 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm

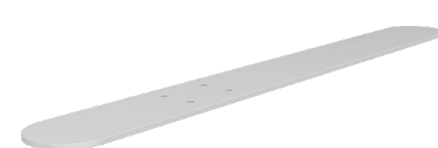

PODSTAWY

JCF125

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 80 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm



JCF157

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 65 mm
- Położenie otworu: 50*40 mm




JCF130

- Długość: 700 mm
- Szerokość: 70 mm
- Położenie otworu: 32.5*32.5 mm




JCF074

- Długość: 90 mm
- Szerokość: 60 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm

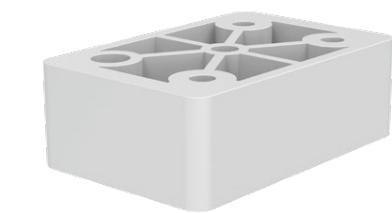


JCF076

- Długość: 80 mm
- Szerokość: 50 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm

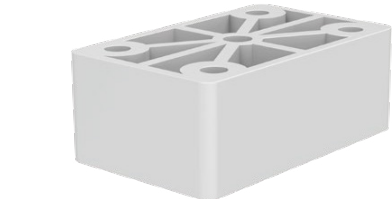

JCF119

- Długość: 91 mm
- Szerokość: 57 mm
- Położenie otworu: 58*34 mm

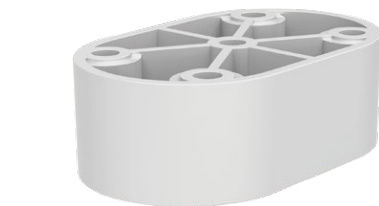

PODNOŚNIKI TV

Kolor poodnośnika




Czarny



JC35VT-650

Parametry techniczne


↔ Skok [mm]	650
↔ Długość w stanie złożonym [mm]	570
⚡ Prędkość [mm/s]	25
⚙ Nośność [N]	600

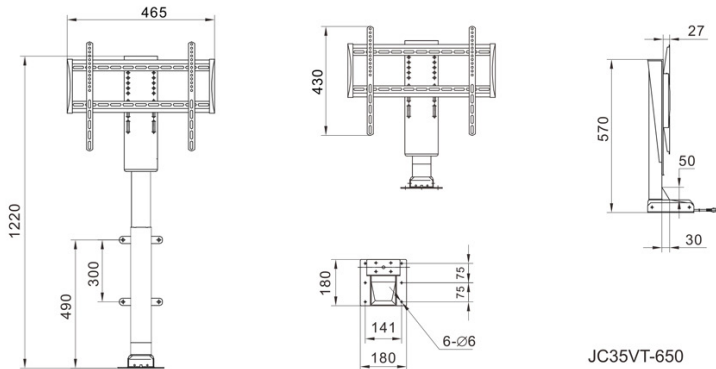

JC35VT-1000


Parametry techniczne

↔ Skok [mm]	1000
↔ Długość w stanie złożonym [mm]	570
⚡ Prędkość [mm/s]	25
⚙ Nośność [N]	600

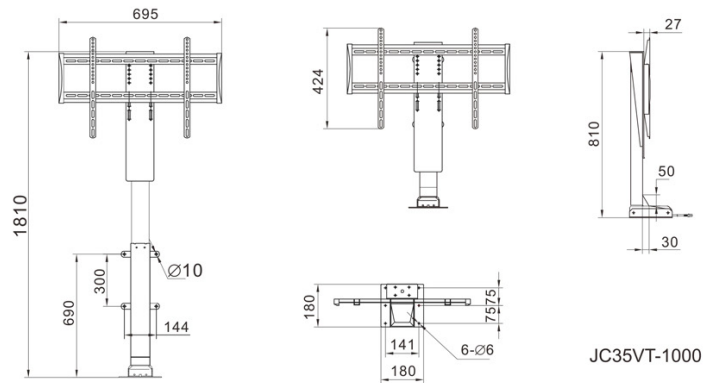

Zacznij zdrowo pracować i uczynij swoją pracę pełną nowych możliwości

Sterowanie góra-dół / Przypomnienia o zmianie pozycji pracy / Statystyki / Możliwość sterowania poprzez telefon lub komputer

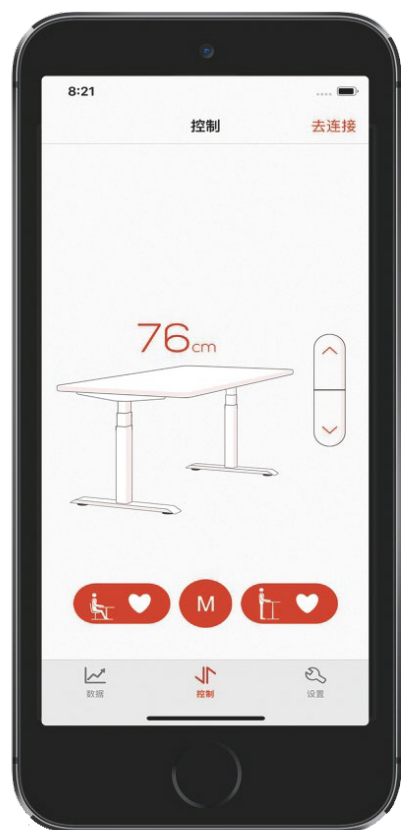

System AIDSK


- Sterowanie góra-dół przy użyciu telefonu
- Kompatybilny z systemami Android i IOS
- Przypomnienia o zmianie pozycji pracy



System AIWORKING

- Sterowanie z komputera
- Wyświetlanie wysokości
- Pomiar czasu pracy w pozycji stojącej oraz spalonych kalorii
- Pamięć pozycji do pracy stojącej oraz siedzącej
- Statystyki

SPRZEDAŻ KOMPONENTÓW I ROZWIĄZAŃ
PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • SERWIS
DORADZTWO TECHNICZNE • SZKOLENIA
INTEGRACJA SYSTEMÓW

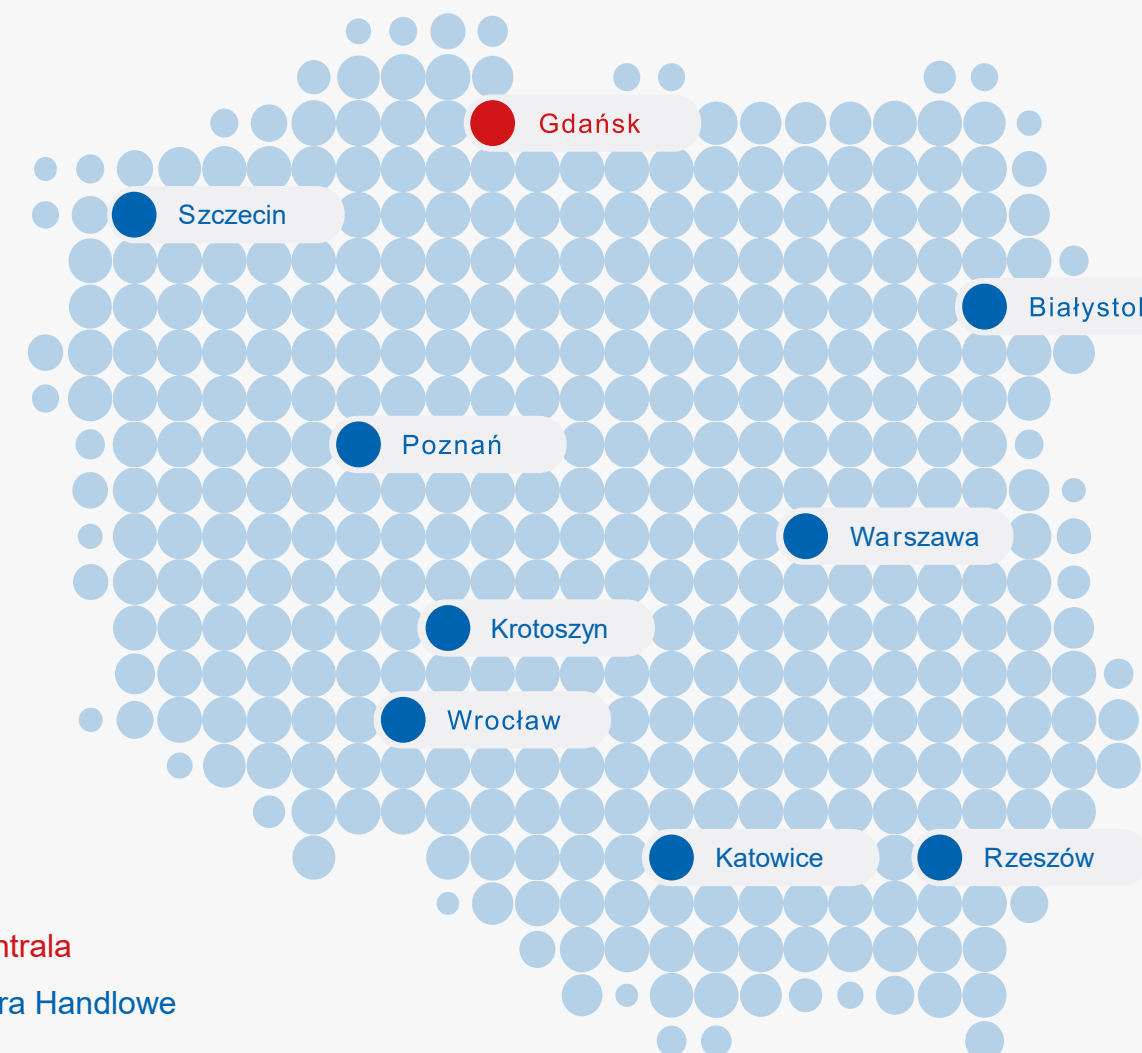

● Centrala
● Biura Handlowe

BIBUS MENOS Sp. z o.o. Centrala
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
e-mail: info@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Krotoszyn
ul. Mahle 6
63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 722 54 26
e-mail: bh.krotoszyn@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Rzeszów
ul. Lubelska 53c
35-233 Rzeszów
tel. +48 17 860 11 30
e-mail: bh.rzeszow@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Warszawa
ul. Konstruktorska 12
wejście A, piętro V
02-673 Warszawa
tel. +48 22 723 15 07
e-mail: bh.warszawa@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Białystok
ul. Żurawia 71A lok. 1.29
15-540 Białystok
tel. +48 85 674 51 61
e-mail: bh.bialystok@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Poznań
ul. Piaskowa 31
62-070 Dąbrowa k/Poznań
tel. +48 61 842 91 27
tel. +48 61 656 74 85
e-mail: bh.poznan@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Szczecin
ul. Cyfrowa 6
bud. F3 p. I pok. 1.13
71-441 Szczecin
tel. +48 58 762 72 99
e-mail: bh.szczecin@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Kościelna 17-19
51-430 Wrocław
tel. +48 71 325 61 56
tel. +48 71 325 61 27
e-mail: bh.wroclaw@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
tel. +48 32 203 98 88
tel. +48 32 203 98 89
e-mail: bh.katowice@bibusmenos.pl