


BIBUS

BIBUS SINDBY

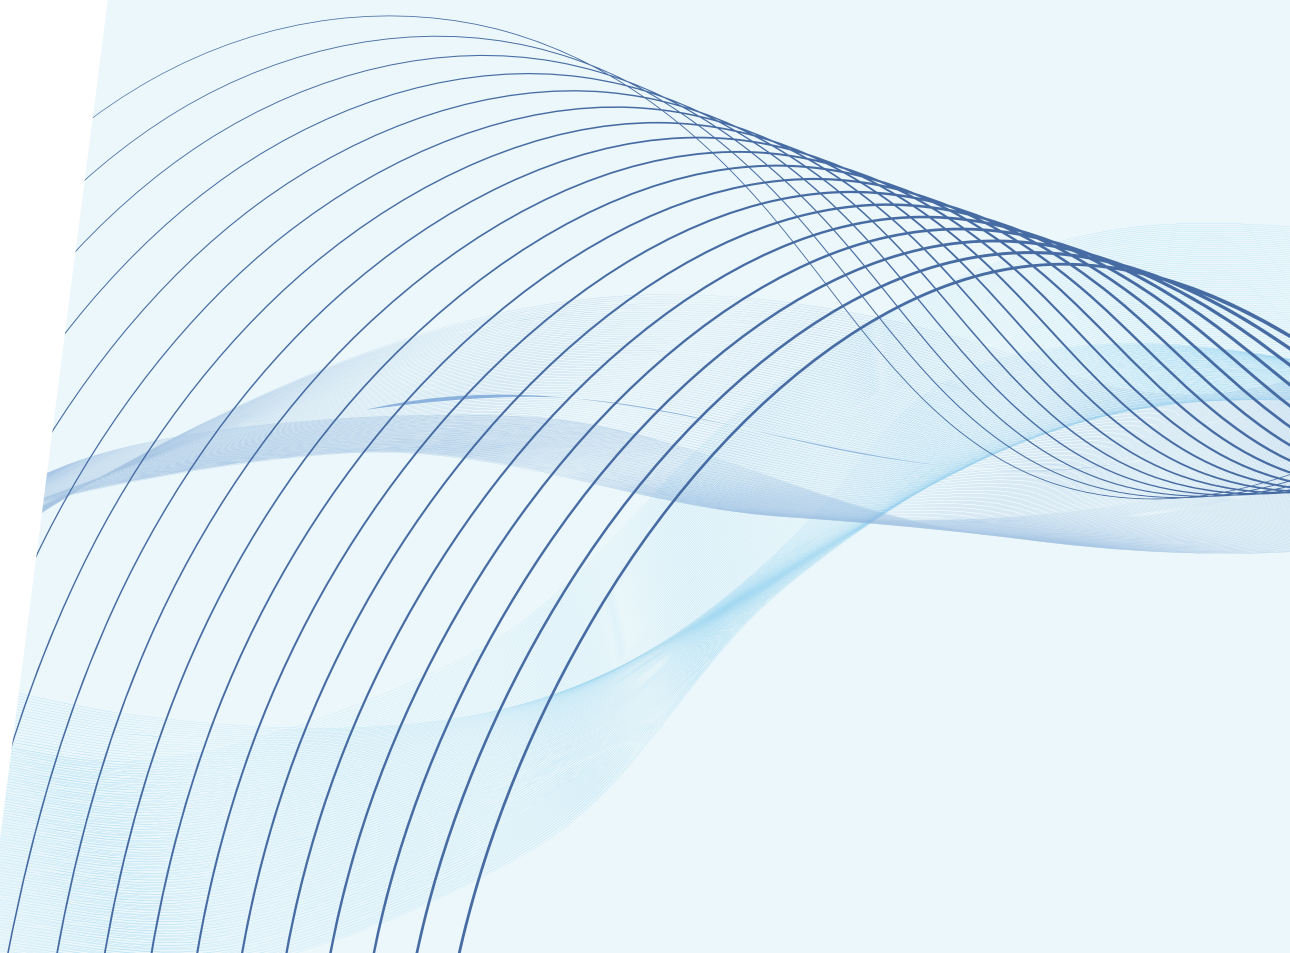

VENTILATION

Velkommen til BIBUS SINDBYS ventilationskatalog. Kataloget indeholder en komplet vifte af nøje udvalgte kvalitetsprodukter til både ny- og eftermontering. Ofte passer varerne både ydelse og dimension til eksisterende udstyr.

Alle produktmål er angivet i mm. De øvrige data er angivet efter anvisning fra vore leverandører. Alle blæsere er forsynet med kunststofhuse og stållejer. Resistorer er enten fremstillet af metal eller er keramiske. Blæserne kan monteres både udvendigt og invendigt, hvilket fremgår af markeringen ved hvert produkt.

Spørgsmål vedrørende ydelser, mål eller tilslutning besvares gerne af én af vores specialister, som naturligvis altid vil stå til jeres disposition, hvis i henvender jer til os.

Vi står til disposition mandag til fredag og er ikke længere væk end en mail eller en telefonopringning.


Welcome to BIBUS SINDBY'S ventilation catalog. Our catalog includes a complete range of carefully selected quality products, both for new installation and renewal of ventilators.

In several cases, the products fit existing equipment, both as regards performance and dimensions.

All product measures are in mm. The other data stated are according to our suppliers' specifications. All blowers are either ceramic or made of metal and may be mounted either inside or outside, which will be indicated in the catalog at each product.

If you have any questions, please call us and one of our specialists will always be at your disposal with information about performance, measures or connection.


We are at your disposal from monday till Friday and are only an e-mail or phone call away.




INDHOLD

Ventilatorer	3
Tagventilatorer	8
Blæsere	13
Varmere	17
Vandpumper	19
Tilbehør	20
Varenummerindeks	24


Ventilatorer

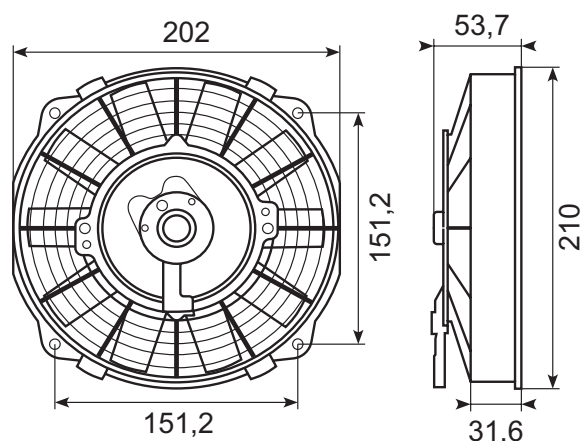

Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70028	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 4,8 A	2.900 rpm	930 m³ / hr	25 mm H2O	0,8 kg	190 mm	210 mm
29.70029	Ventilator (blæs/sug)	24 V / 2,4 A	2.900 rpm	930 m³ / hr	25 mm H2O	0,8 kg	190 mm	210 mm


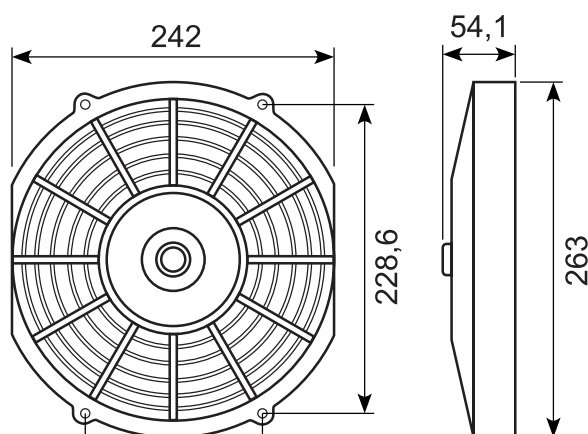


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70206	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 4,6 A	2.900 rpm	1.100 m³ / hr	25 mm H2O	1 kg	225 mm	263 mm
29.70207	Ventilator (blæs/sug)	24 V / 2,3 A	2.900 rpm	1.100 m³ / hr	25 mm H2O	1 kg	225 mm	263 mm

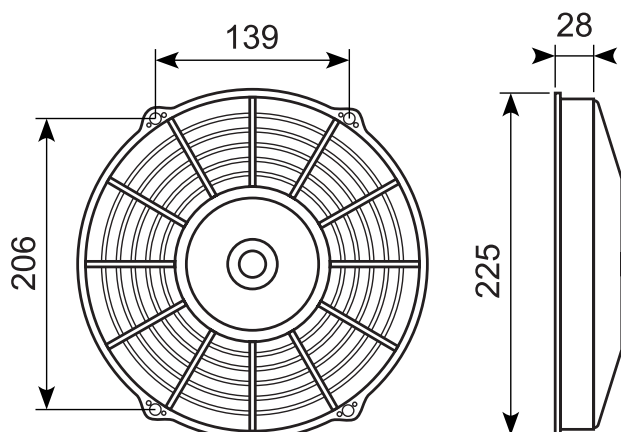


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70090 *	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 5,0 A	2.950 rpm	1.100 m³ / hr	25 mm H2O	1 kg	225 mm	245 mm


* Skaffefare

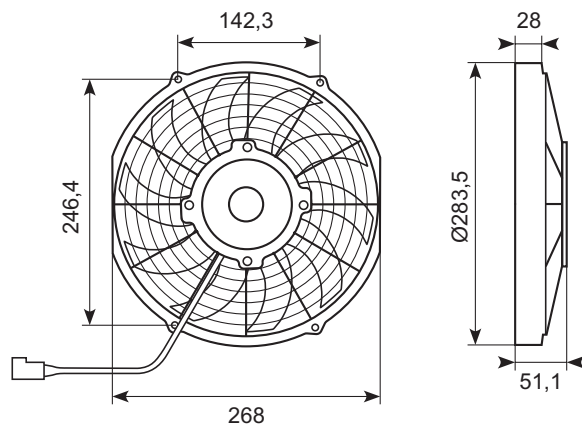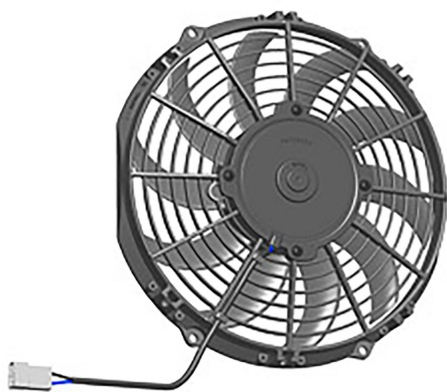

Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Udv. Ø
29.30100604	Ventilator (sug) VA11-BP12/C-57A	24 V	285 mm

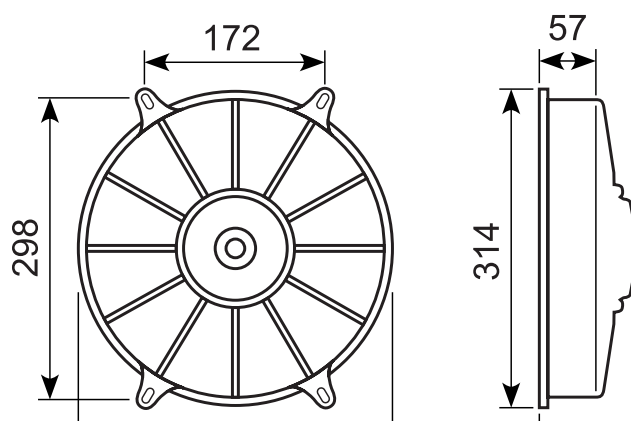


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70080 *	Ventilator (sug)	12 V / 18,0 A	2.900 rpm	2.220 m ³ / hr	40 mm H ₂ O	2,3 kg	280 mm	314 mm
29.70081	Ventilator (blæs)	12 V / 18,0 A	3.010 rpm	2.220 m ³ / hr	40 mm H ₂ O	2,3 kg	280 mm	314 mm
29.70082 *	Ventilator (sug)	24 V / 5,5 A	3.100 rpm	2.115 m ³ / hr	40 mm H ₂ O	2,3 kg	280 mm	314 mm

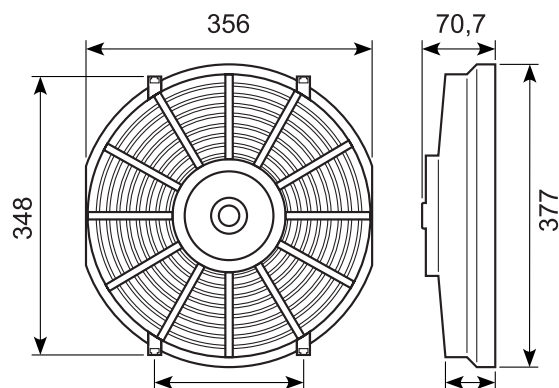


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70037	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 11,0 A	2.300 rpm	2.000 m ³ / hr	25 mm H ₂ O	1,9 kg	350 mm	377 mm
29.70038 *	Ventilator (blæs/sug)	24 V / 6,0 A	2.300 rpm	2.080 m ³ / hr	25 mm H ₂ O	1,9 kg	350 mm	377 mm


* Min. ordre 25 stk. Min. order 25 pcs.

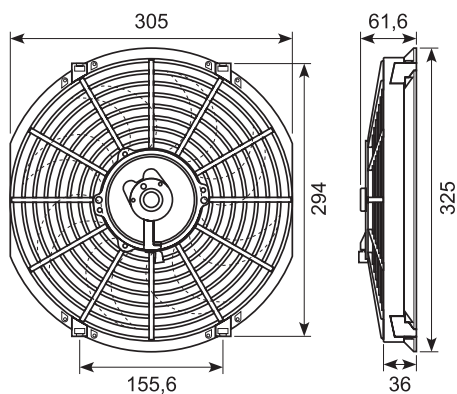

Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Maks. kapacitet	Vægt	Udv. Ø
29.70307	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 6,0 A	1.650 m ³ / hr	1,2 kg	325 mm
29.70308 *	Ventilator	24V			

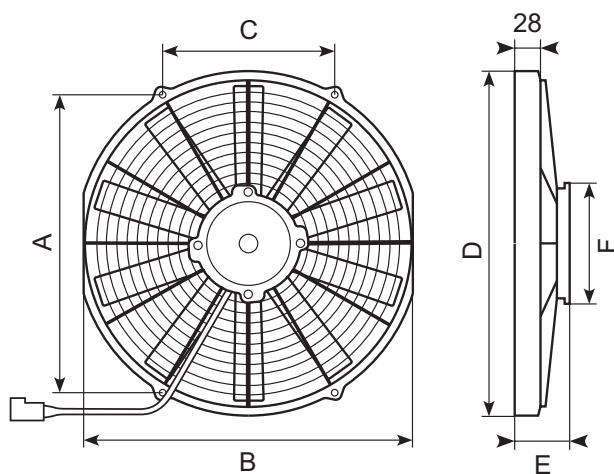


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed RPM	Maks. kapacitet m ³ / hr	Maks. tryk mm H ₂ O	Vægt kg	A mm	B mm	C mm	ØD mm	E mm	F mm
29.30315038	Ventilator (blæs)	24 V / 29 A	2.400	1.300	25	1	246,4	268	142,3	283,5	51,1	-
29.30101807 *	Ventilator (blæs)	24 V / 5,0 A	2.950	2.200	25		331,7	366	191,5	382	62,1	Ø129
29.30315054 *	Ventilator (blæs)	24 V / 27,0 A	2.950	1.550	25	1,1	267,6	294	154,5	309,5	51,1	-
29.30315004-1 *	Ventilator (sug)	24 V / 27,0 A	2.950	1.550	25	1,1						

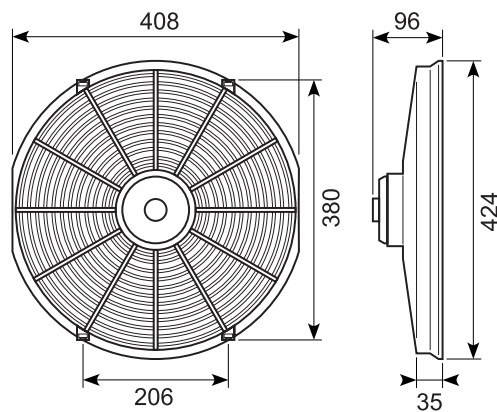


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.28000124 *	Ventilator (blæs)	24 V / 10,7 A	2.200 rpm	3.450 m ³ / hr	5 mm H ₂ O	2,3 kg	358 mm	428 mm
29.28000112	Ventilator (blæs)	12 V / 21,6 A	2.300 rpm	4.000 m ³ / hr	30 mm H ₂ O	2,35 kg	358 mm	414 mm
29.30102595 *	Ventilator (blæs)	24 V	2.300 rpm	3.570 m ³ / hr	35 mm H ₂ O	2,52 kg	358 mm	400/414 mm
29.70057	Ventilator (sug)	12 V / 12,0 A	2.000 rpm	3.520 m ³ / hr	35 mm H ₂ O	2,52 kg	358 mm	410 mm


* Skaffevare

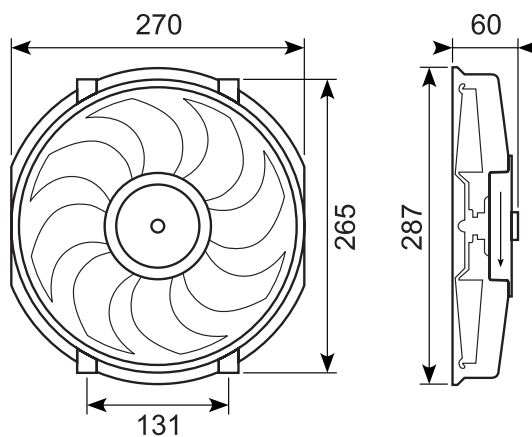


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70200 *	Ventilator (blæs/sug)	12 V / 5,6 A	2.900 rpm	1.200 m³ / hr	35 mm H2O	1,2 kg	255 mm	287 mm
29.70202 *	Ventilator (blæs/sug)	24 V / 2,8 A	2.900 rpm	1.200 m³ / hr	35 mm H2O	1,2 kg	255 mm	287 mm

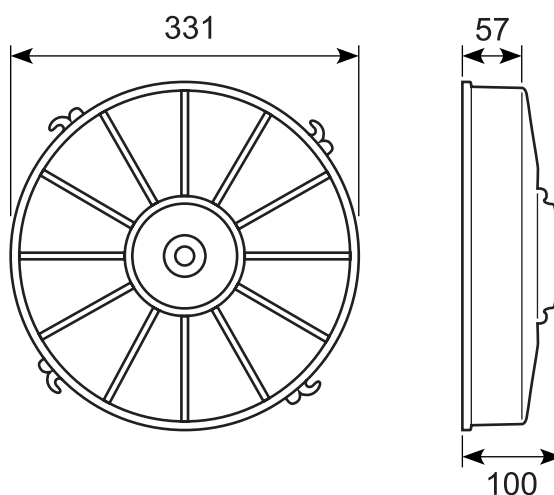


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70096 *	Ventilator (sug)	12 V / 26 A	3.500 rpm	2.500 m³ / hr	35 mm H2O	2,3 kg	305 mm	331 mm
29.70097 *	Ventilator (sug)	24 V / 13 A	3.500 rpm	2.500 m³ / hr	35 mm H2O	2,3 kg	305 mm	331 mm

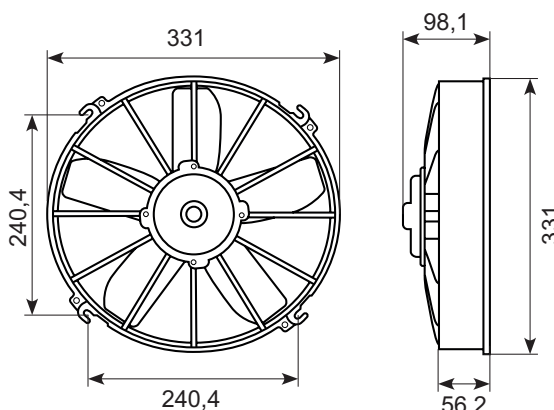

Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70251 *	Ventilator (sug)	12 V / 12,8 A	3.800 rpm	2.800 m³ / hr	35 mm H2O	2,4 kg	305 mm	331 mm
29.70053	Ventilator (sug)	24 V / 10 A	3.800 rpm	2.800 m³ / hr	35 mm H2O	2,4 kg	305 mm	331 mm

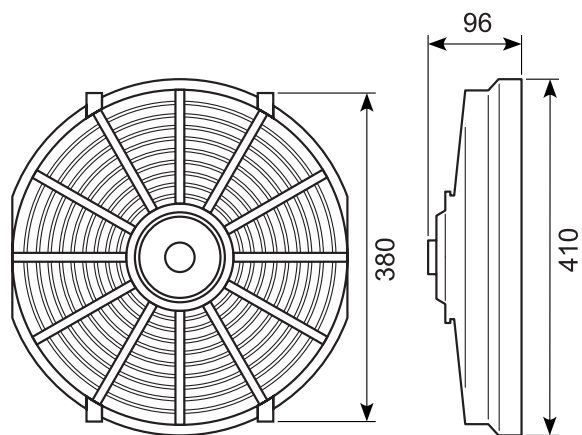


Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70069 *	Ventilator (sug)	12 V / 6 A	2.000 rpm	3.250 m ³ / hr	35 mm H ₂ O	2,5 kg	385 mm	410 mm
29.70087 *	Ventilator (sug)	24 V / 12 A	2.000 rpm	3.250 m ³ / hr	35 mm H ₂ O	2,5 kg	385 mm	410 mm

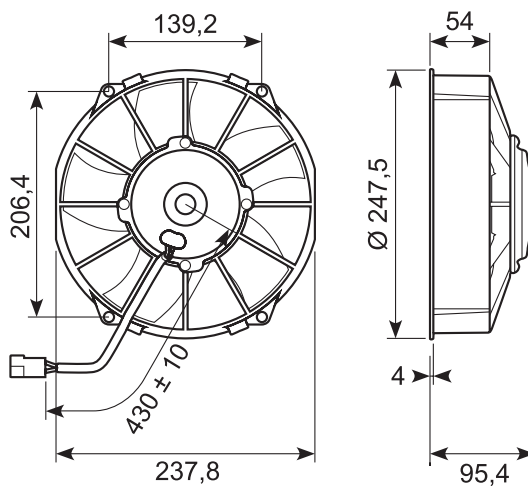

Varenr.	Beskrivelse	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Maks. tryk	Vægt	Ø	Udv. Ø
29.70181	Ventilator (sug)	24V / 4,5 A	2.200 rpm	1.300 m ³ / hr	40 mm H ₂ O	2,1 kg	225 mm	285 mm

29.9232

Brushless Axial cooling fan. 24 V.

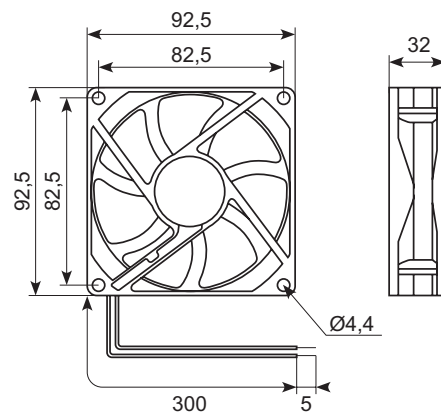

Tagventilatorer


Slimline W11

Varenummer:

29.180230: 12 V, uden kontakt. Kunststof. Sug: 700 m³ / Blæs: 600 m³

29.180232: 12 V, med kontakt og stik. Alu-ramme. Sug: 350 m³ / Blæs: 420 m³

29.180233: 24 V, med kontakt og stik. Alu-ramme. Sug: 350 m³ / Blæs: 420 m³

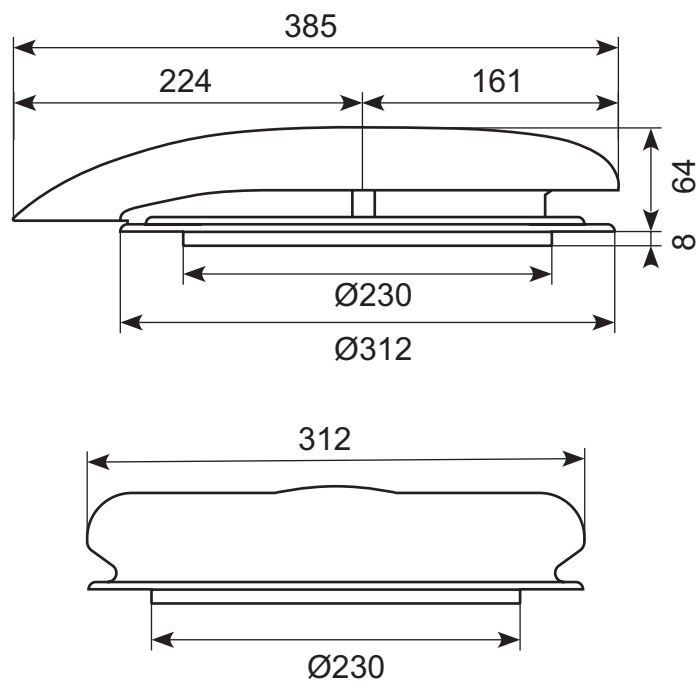

Varenummer:

29.180123 (24V DC, uden kontakt)

29.180124 (12V DC, med kontakt og stik)

29.180125 (24V DC, med kontakt og stik)

Tagåbning: Ø228 mm

Højde: 60 mm

Spænding: 12 V / 24 V

Strømstyrke: 80 W



Luftvolumen: Sug: 350 m³, Blæs: 420 m³

Farve: Gennemsigtig

Vægt: 1,6 kg

Kontakt: Blæs/sug

Japanese pancake motor

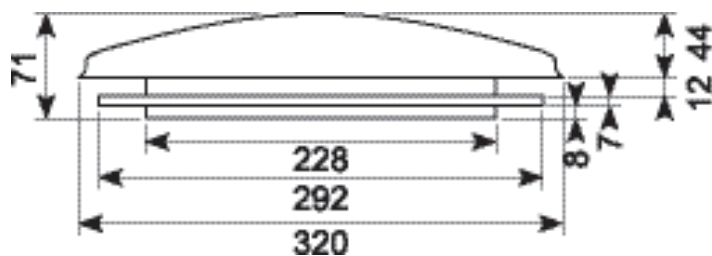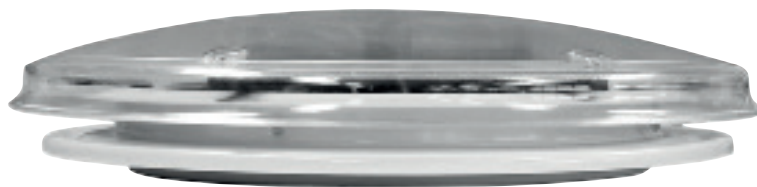

Solar ventiator S212 / S212S

Varenummer:

29.180113 (høj - 53 mm)

29.180114 (lav - 30 mm)


Tagåbning: Ø115 mm

Højde: 53 mm / 30 mm

Luftvolumen: 0-100 m³

Låg: Rustfri stål

Vægt: 0,8 kg

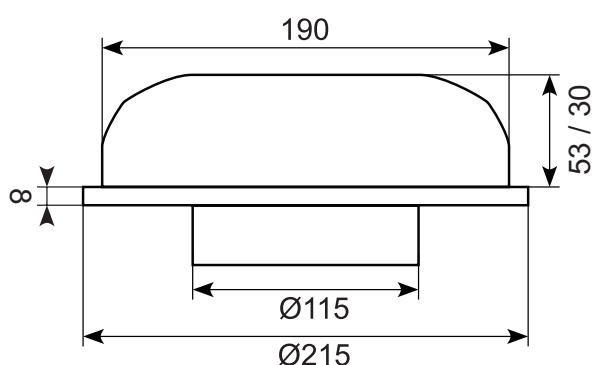

Selvroterende Flettner 2000

Komplet med indvendig luft diffusor

Varenummer:

29.180115

29.180115A: Adapter til Flettner 2000

Tagåbning: Ø103,5 mm

Højde: 102 mm


Luftvolumen: 0-200 m³



Adapter:
29.180115A



Vindhastighed	Luftudsugningshastighed	
km/h	m³/min	m³/h
16	0,23	13,8
32	0,54	32,4
48	0,84	50,4
64	1,16	69,6
80	1,48	88,8
96	1,79	107,4
112	2,13	127,8

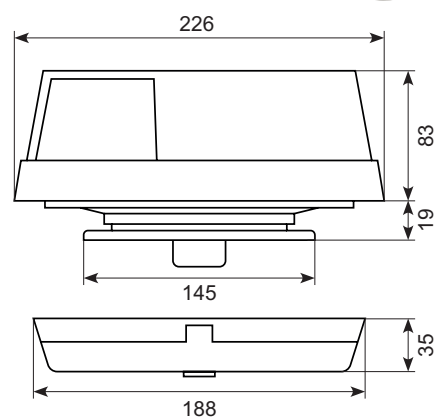

Selvroterende Flettner TCX-2

Komplet med indvendig luft diffusor

Varenummer

29.180116: Rund


29.180117 * : Oval

Tagåbning: Ø98 mm

Højde: 97,5 mm

Luftvolumen: 0-200 m³

Vindhastighed <i>Wind speed</i>	Luftudsugningshastighed <i>Air extraction rate</i>	
km/h	m³/min	m³/h
16	0,52	30,7
32	1,05	62,9
48	1,64	98,6
64	2,28	137,3
80	2,89	173,3
96	3,56	214
112	4,21	253,1

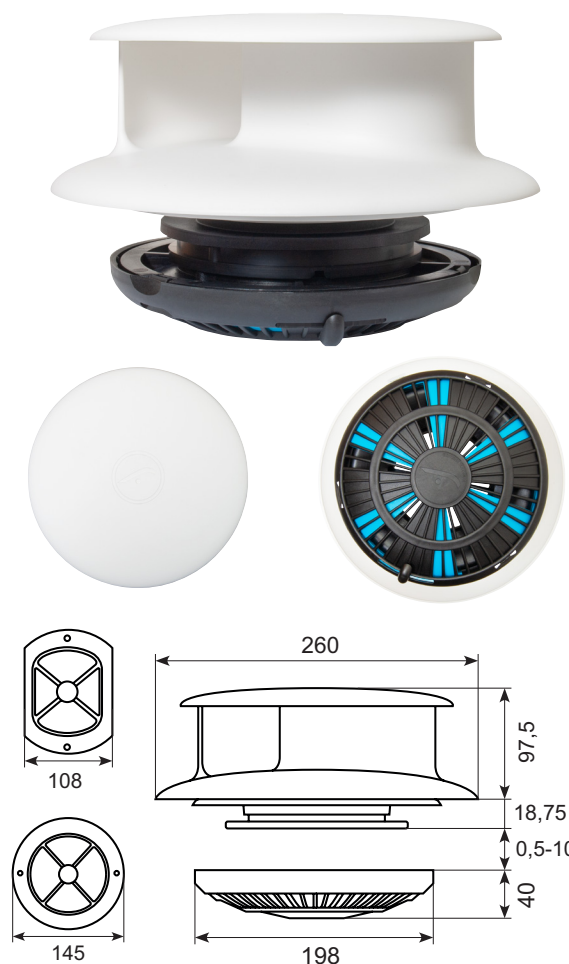

Selvroterende Flettner Slimline Ventilator

Varenummer


29.180118: Hvid

29.180119: Sort

29.180119A: Adapter til Flettner Slimline

Vindhastighed	Luftudsugningshastighed	
km/h	m³/min	m³/hr
32	0,49	29,4
48	0,71	42,6
64	0,93	55,8
80	1,14	68,4
97	1,36	81,6
113	1,58	94,8

Adapter:
29.180119A

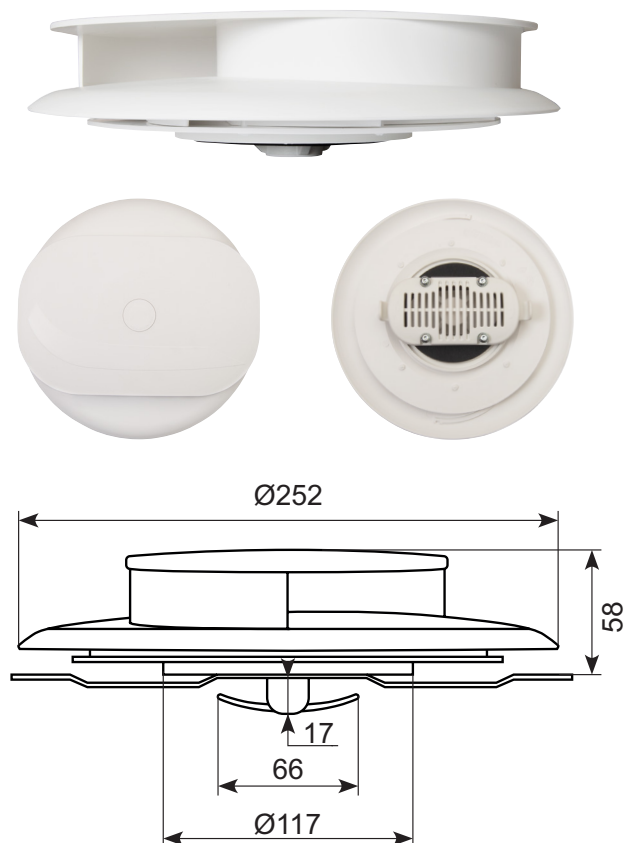

Drejbar invendig armatur



Varenr.	Specifikation	Strømstyrke
29.180095	ABS - Type: hand operated (open/close), 400 gr	Hvid
29.180096 *	ABS - Type: hand operated (open/close), 400 gr	Sort

29.180094

Indvendig armatur med 5 justerbare dyser. Type WK 1.




29.127

Sort klapventil med svampegummitætning. 240 x 190 mm.




Blæsere

Centrifugalblæser type 410

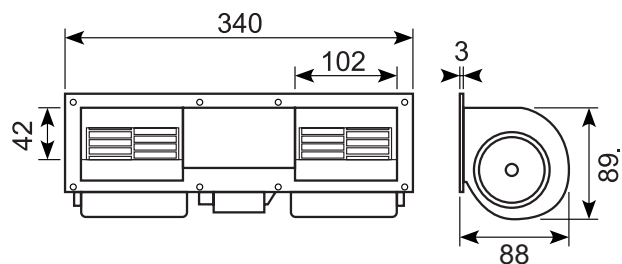



Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Vægt
29.20004 *	Centrifugalblæser, 3 hastigheder, keramisk resistor	24 V / 4,6 A	4.000 rpm	410 m ³ / hr	1,5 kg

Centrifugalblæser type 650

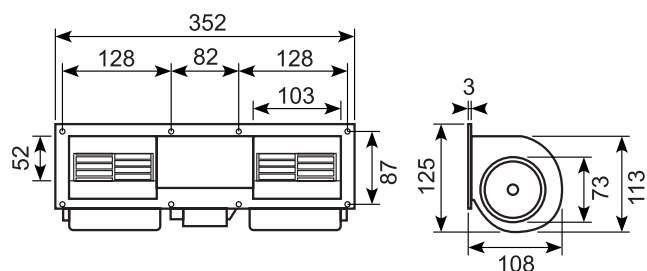

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Vægt
29.20005	Centrifugalblæser, 1 hastighed	12 V / 9,2 A	4.000 rpm	660 m ³ / hr	1,5 kg
29.20206 *	Centrifugalblæser, 4 hastigheder	12 V / 9,2 A	4.000 rpm	660 m ³ / hr	



Centrifugalblæser type 740

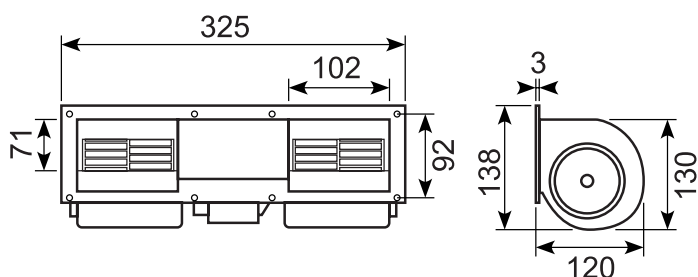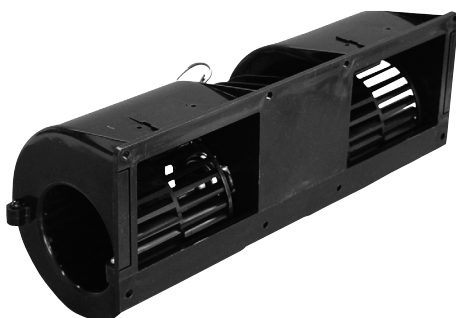

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Vægt
29.20053 *	Centrifugalblæser, 1 hastighed	24 V / 4,6 A	4.000 rpm	740 m ³ / hr	1,5 kg

* Skaffevare

Centrifugalblæser type 975

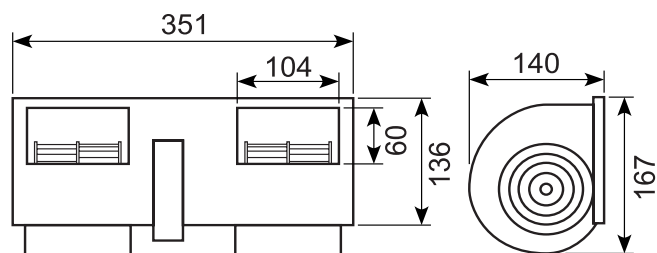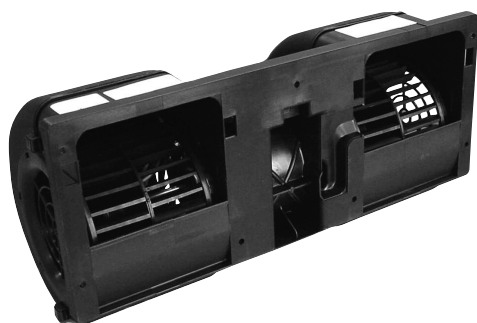


Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Maks. kapacitet	Vægt
29.20074 *	Centrifugalblæser, 1 hastighed	12 V / 18 A	4.000 rpm	975 m ³ / hr	2,35 kg
29.20072 *	Centrifugalblæser, 3 hastigheder, keramisk resistor	12 V / 18 A	4.000 rpm	975 m ³ / hr	2,35 kg
29.20075 *	Centrifugalblæser, 1 hastighed	24 V / 9 A	4.000 rpm	975 m ³ / hr	2,35 kg
29.20071 *	Centrifugalblæser, 1 hastighed, med hastighedskontrol	24 V / 9 A	4.000 rpm	975 m ³ / hr	2,35 kg

Centrifugalblæser




Varenr.	Specifikation	Strømstyrke
29.30528 *	Centrifugalblæser, 3 hastigheder	24 V

Centrifugalblæser type BH 1400

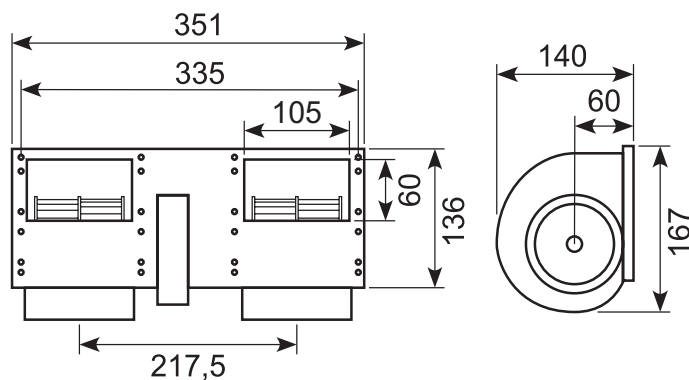



Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20047 *	Centrifugalblæser, 1 hastighed, inkl. EMC filter (006-B50-22)	24 V / 11,0 A	4.000 rpm	1.150 m ³ /hr	2 kg

Centrifugalblæser

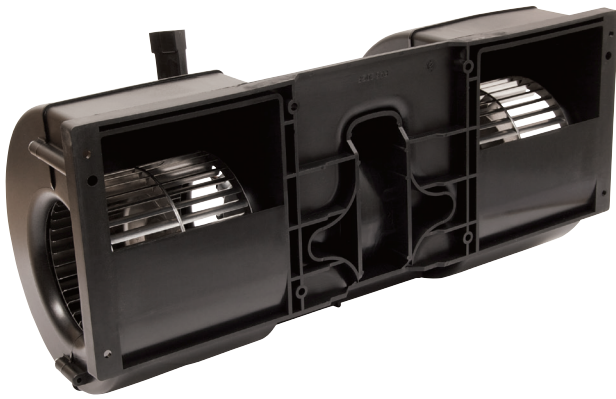


Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20078X *	Centrifugalblæser, 1 hastighed	24 V	3.600 rpm	1.200 m³/hr	2,4 kg

Centrifugalblæser

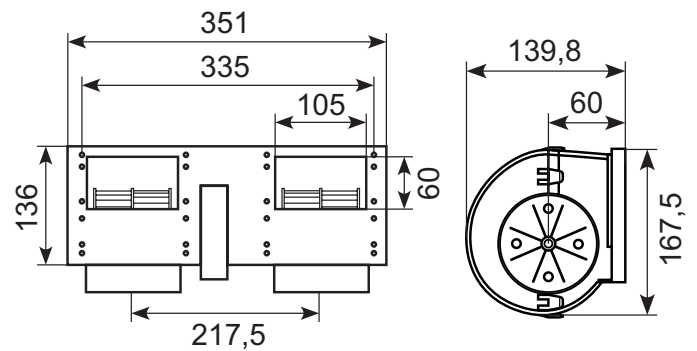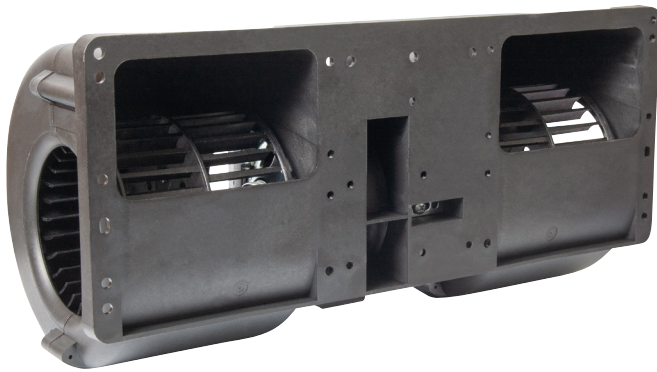



Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20112X-DC	Centrifugalblæser, 4 hastigheder (006-B39-22)	24 V / 16,0 A	3.600 rpm	1.150 m³/hr	2,4 kg

Centrifugalblæser type DRG 1200 Aurora

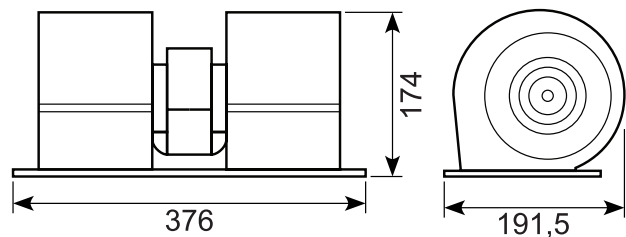


Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20049 *	Centrifugalblæser, 3 hastigheder	24 V	3.600 rpm	1.200 m³/hr	2,6 kg

Blæser type sidewinder

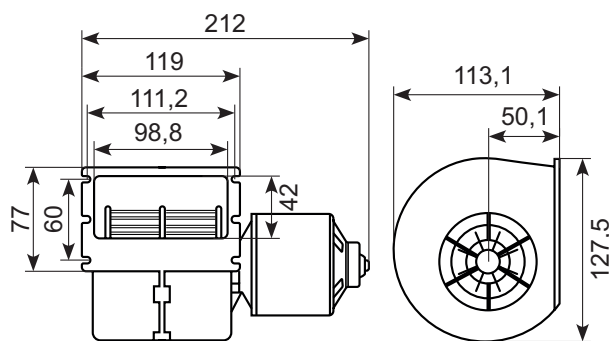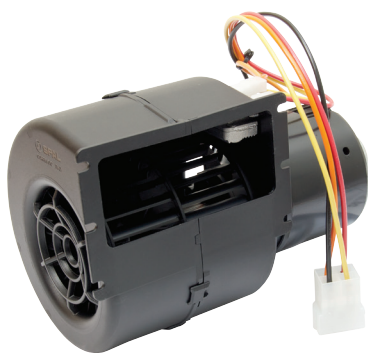



Varenr.	Specifikation	Strømstyrke
29.303118	SPAL blæser til varme under Volvosæder	24 V

Radialblæser type RPA 3

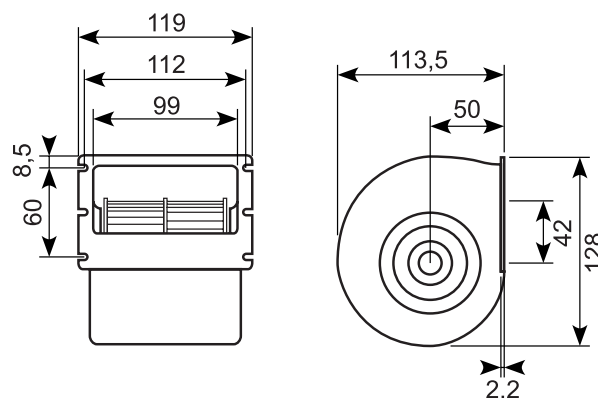

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Stat. Pres.	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20220	Radialblæser RPA 3, 3 hastigheder	12 V / 4,5 A	3.800 rpm	0-35 mm H ₂ O	260 m ³ /hr	0,5 kg
29.20221 *	Radialblæser RPA 3, 3 hastigheder	24 V / 2,3 A	3.800 rpm	0-35 mm H ₂ O	260 m ³ /hr	0,5 kg


Type sidewinder

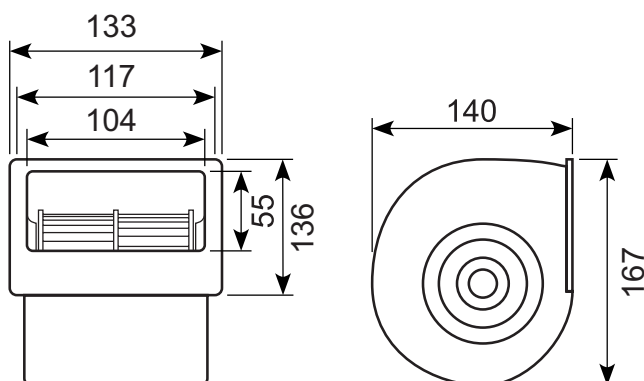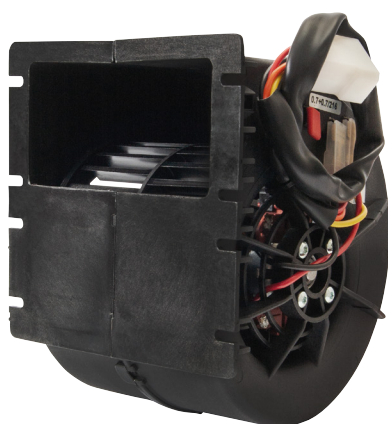

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Hastighed	Stat. Pres.	Kapacitet/Tryk	Vægt
29.20145 *	Sidewinder, 3 hastigheder	12 V / 12,8 A	4.200 rpm	0-70 mm H ₂ O	530 m ³ /hr	1,2 kg

Varmere


Varmer type Sahara B.

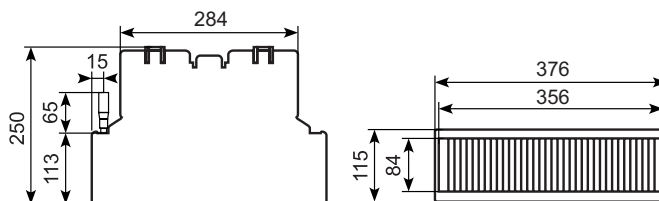

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Maks. kapacitet	Vægt	Dimensioner
29.01701002 *	Varmer, 3 hastigheder, 14 mm	24 V / 6,5 A	425 m ³ / hr - 10,0 kW	3,1 kg	115 x 376 x 250 mm
29.01702003 *	Varmer, 2 hastigheder, 16 mm	12 V / 13,0 A	425 m ³ / hr - 10,0 kW	3,1 kg	115 x 376 x 250 mm
29.01702004 *	Varmer, 3 hastigheder, 16 mm	24 V / 6,5 A	425 m ³ / hr - 10,0 kW	3,1 kg	115 x 376 x 250 mm


Luftdyse følger ikke med - find luftdyser under tilbehør

Varmer type Junior


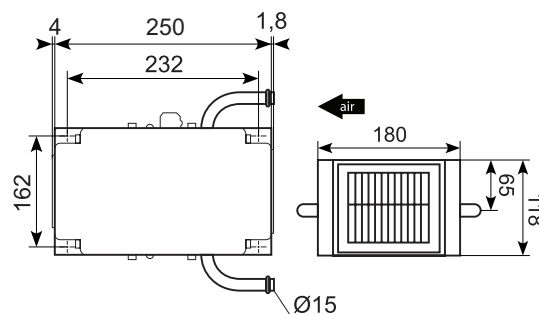


Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Maks. kapacitet	Vægt	Dimensioner
29.100078 *	Varmer, 3 hastigheder	12 V / 7,5 A	155 m ³ / hr - 3,2 kw	1,6 kg	118 x 180 x 250 mm
29.100079 *	Varmer, 3 hastigheder	24 V / 3,7 A	155 m ³ / hr - 3,2 kw	1,6 kg	118 x 180 x 250 mm

Varmer type Tenere B.

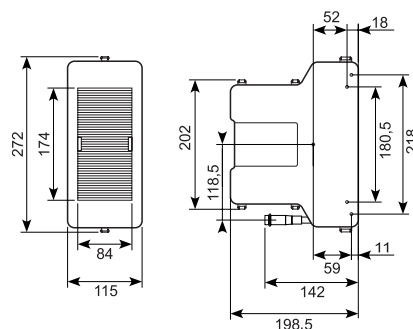

Varenr.	Specifikation	Strømstyrke	Maks. kapacitet	Vægt	Dimensioner
29.01605504 *	Varmer, 2 hastigheder, 14 mm	24 V / 3,0 A	400 m ³ / hr - 5,1 kW	1,6 kg	115 x 272 x 199 mm
29.01602202 *	Varmer, 2 hastigheder, 16 mm	12 V / 6,0 A	400 m ³ / hr - 5,1 kW	1,6 kg	115 x 272 x 199 mm
29.01602204 *	Varmer, 2 hastigheder, 16 mm	24 V / 6,0 A	400 m ³ / hr - 5,1 kW	1,6 kg	115 x 272 x 199 mm

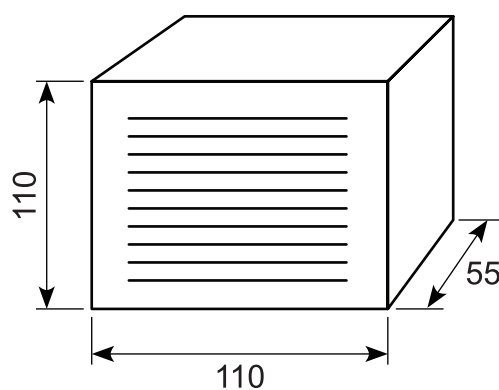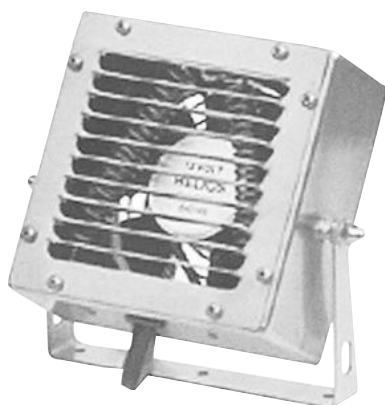

Varenr.	Strømstyrke
29.100065 *	12 V / 15,0 A
29.100064 *	24 V / 9,9 A

Vandpumper




Varenr.	Strømstyrke	Slange	Kapacitet	Maks. tryk
29.220071	24 V	Ø38 mm	93 l/min	93 kg/cm

Tilbehør

29.602200

Frontgitter for Tenere og Sahara
Dimensioner: 90 x 90 mm




Lige slangestuds for Tenere og Sahara

Varenummer:

29.602201: Ø45 mm



29.602206: Ø55 mm

Dimensioner: 90 x 90 mm




29.04203633

Slangestuds 90° for Tenere og Sahara
Dimensioner: 90 x 90 x Ø45 mm




29.5189

Slangestuds 90°
Dimensioner: Ø73,5 / Ø45 mm




29.66231

Luftdyse
Dimensioner: Ø100 / Ø76 mm
Slange: 70 / 76 mm

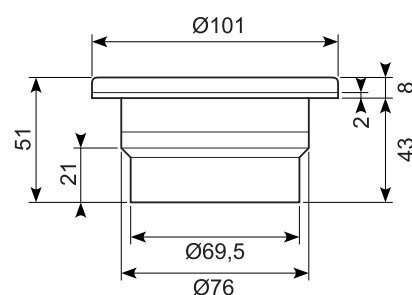

29.504203625


Luftdyse for slange
Dimensioner: Ø100 / 230 x 63 mm
Slange: Ø55 mm

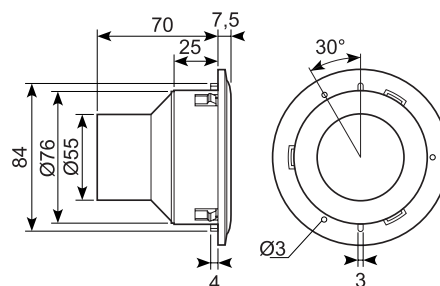

*

29.5252

Drejbar og lukbar mundstykke
Dimensioner: 154,5 x 35,8 mm

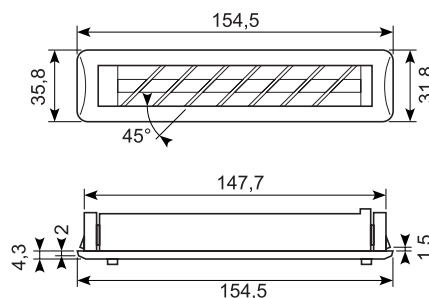

63.100600

Rustfri ventilrist, Ø125 mm

*



63.100610

Rustfri butterfly ventilrist on/off
Ø125 mm


*



63.100500


Rustfri ventilrist, 125 x 110 mm

*

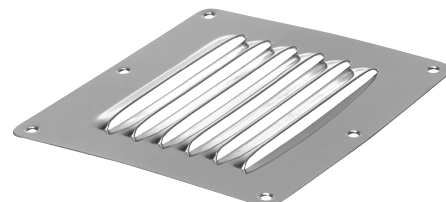


63.100510

Rustfri ventilrist, 125 x 200 mm

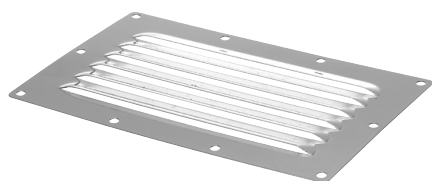

63.100520

Rustfri ventilrist, 125 x 250 mm

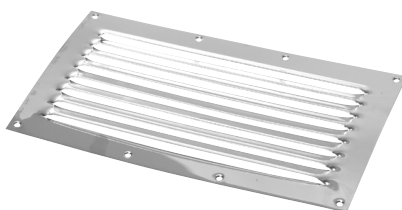

29.512

Messing/krom skydeventil,
70 x 250 mm


29.554

Skydeventil, poleret alu,
Ø160 mm

29.556

Skydeventil, poleret alu,
Ø250 mm


29.200009

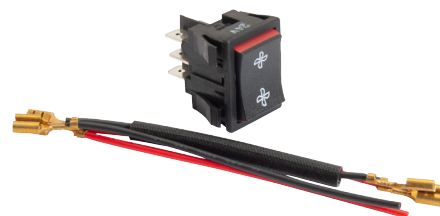Vippeafbryder for ventilator,
tænd/sluk. 0-30 V / 5 A. 22 x 30 mm.

29.10042

VDL defrosterstyring.
10,5 - 30 V / 15 A. Tænd/sluk.

Ventilatormotor for slimline

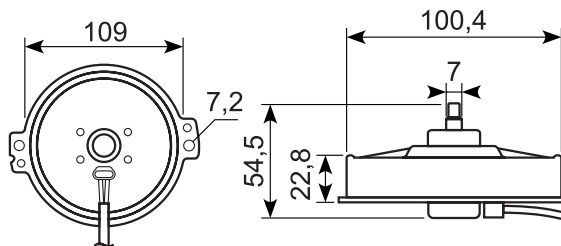

Varenr.	Spænding	Watt	Hastighed	Drejningsmoment	Diameter	Vægt
29.438	12 V	170,0 W	4.000 rpm	3,8 kg/cm	100,0 mm	0,6 kg
29.439	24 V	170,0 W	4.000 rpm	3,8 kg/cm	100,0 mm	0,6 kg


✱ Skaffevare

29.4912AK

Motor ZWW til crossflow blæser. Brushless blæsermotor
BLC-motor, Siemens. Til Iveco m.fl.

Strømstyrke: 24 V / 1,5 A

Hastighed: 2.000 rpm

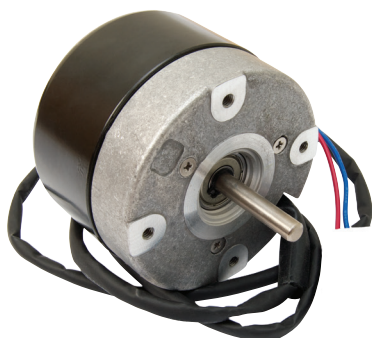**29.4912A**

Motor ZWW til crossflow blæser. Til VDL, IVECO m. fl. *

**29.4912S**

Styr til motor 29.4912S

**29.190015**

Hastighedskontrol for motor / lys

Spænding: 10,5-30 V

Range: 0-100%

Kontakt: Tænd/Sluk

Maks. strømstyrke: 25 A



Varenummerindeks

29.127.....	14	29.100079.....	20
29.438.....	25	29.180017.....	9
29.439.....	25	29.180019.....	9
29.512.....	25	29.180020.....	9
29.554.....	25	29.180090.....	10
29.556.....	25	29.180091.....	10
29.4912A.....	26	29.180092.....	10
29.4912AK.....	26	29.180093.....	10
29.4912S.....	26	29.180095.....	13
29.5189.....	23	29.180096.....	13
29.5252.....	24	29.180094.....	14
29.9232.....	8	29.180113.....	11
29.10042.....	25	29.180114.....	11
29.20004.....	15	29.180115.....	12
29.20005.....	15	29.180115A.....	12
29.20008.....	15	29.180116.....	12
29.20047.....	17	29.180117.....	12
29.20049.....	18	29.180118.....	13
29.20053.....	16	29.180119.....	13
29.20071.....	16	29.180119A.....	13
29.20072.....	16	29.180123.....	11
29.20074.....	16	29.180124.....	11
29.20075.....	16	29.180125.....	11
29.20078X.....	17	29.180230.....	9
29.20112X-DC.....	17	29.180232.....	9
29.20145.....	19	29.180233.....	9
29.20206.....	15	29.180322.....	10
29.20220.....	18	29.190015.....	26
29.20221.....	18	29.200009.....	25
29.30528.....	16	29.220071.....	22
29.66231.....	24	29.303118.....	18
29.70028.....	3	29.602200.....	23
29.70029.....	3	29.602201.....	23
29.70037.....	4	29.602206.....	23
29.70038.....	4	29.01602202.....	20
29.70053.....	7	29.01602204.....	20
29.70057.....	6	29.01605504.....	20
29.70069.....	7	29.01701002.....	20
29.70080.....	4	29.01702003.....	20
29.70081.....	4	29.01702004.....	20
29.70082.....	4	29.04203633.....	23
29.70087.....	7	29.28000112.....	6
29.70090.....	3	29.28000124.....	6
29.70096.....	7	29.30100604.....	4
29.70097.....	7	29.30101807.....	5
29.70181.....	8	29.30102595.....	6
29.70200.....	6	29.30315004-1.....	5
29.70202.....	6	29.30315038.....	5
29.70206.....	3	29.30315054.....	5
29.70207.....	3	29.504203625.....	24
29.70251.....	7	63.100500.....	25
29.70307.....	5	63.100510.....	25
29.70308.....	5	63.100520.....	25
29.100064.....	21	63.100600.....	24
29.100065.....	21	63.100610.....	24
29.100078.....	20		



EUROPE

Switzerland
Austria
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
France

Germany
Hungary
Italy
Latvia
Poland
Portugal
Romania
Serbia

Slovakia
Slovenia
Spain
The Netherlands
Turkey
Ukraine
United Kingdom

HEADQUARTERS

ASIA

China
India
Malaysia

Thailand
Vietnam

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21
bibus@bibus.dk
www.bibus-sindby.dk