


Telefonie Eingabecodes


Vielseitige und bequeme
Funktionen direkt am Telefon

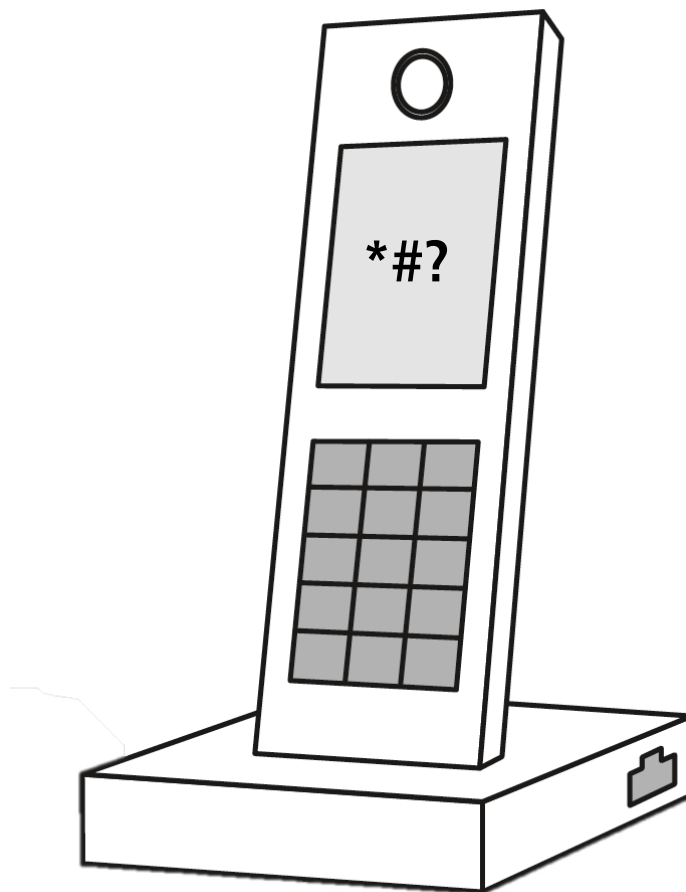

Eingabecodes am Telefon ausführen

Bedienungsanleitung

1. Bitte nicht stören

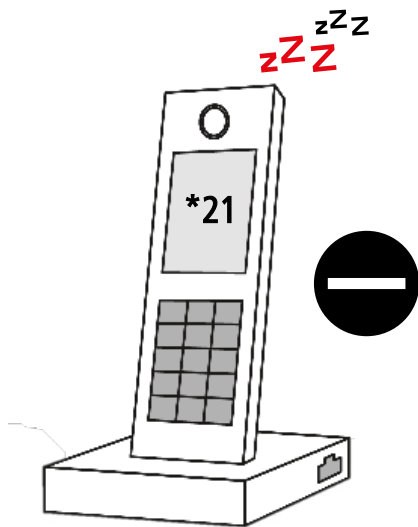

Um alle eingehenden Anrufe abzuweisen und dem Anrufer per Ansage mitzuteilen, dass Sie momentan nicht erreicht werden können, gehen Sie wie folgt vor:

Aktivieren


1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **8**, um die Abweisung zu aktivieren.

Deaktivieren

1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **5**, um wieder in den gewohnten Telefonmodus zurückzukehren (Bandansage: nur anrufen)

! WICHTIG: Falls Sie eine Mailbox- und / oder Weiterleitung aktiviert hatten, muss diese erneut aktiviert werden. Hilfestellungen für die Weiterleitung finden Sie unter Punkt 2 und für die Mailbox unter Punkt 4.

2. Anrufe weiterleiten

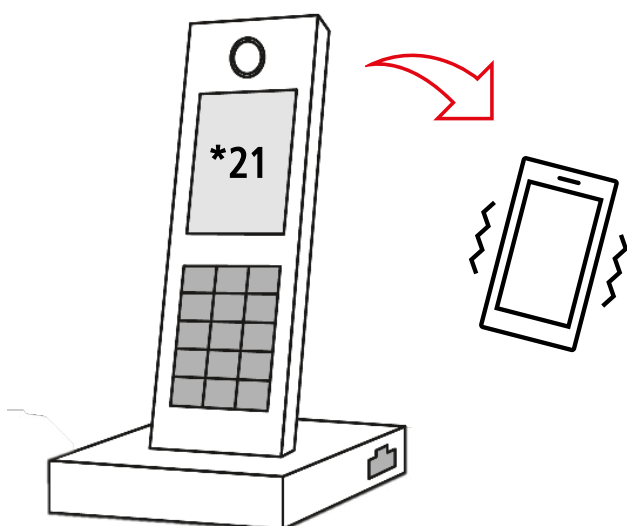

Weiterleitungsnummer speichern / ändern

1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **0** und geben Sie anschliessend Ihre vollständige Zielnummer inkl. der Vorwahl ein.
3. Speichern Sie die Zielnummer mit der Taste **#** und verlassen Sie das Menu mit der Taste *****.

Weiterleitungen aktivieren / deaktivieren

1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Nun erhalten Sie diverse Optionen, um Ihre Anrufe weiterzuleiten. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option:

Nr. 1: Anruf 30 Sek. → Weiterleitung 30 Sek. → Mailbox

Nach 30 Sekunden klingeln, den Anruf an die Weiterleitungsnummer umleiten. Nach weiteren 30 Sekunden klingeln, wird der Anruf an die Mailbox weitergeleitet.

Nr. 2: Anruf 30 Sek. → Weiterleitung

Nach 30 Sekunden klingeln, den Anruf an die Weiterleitungsnummer umleiten.

Nr. 4: Weiterleitung 30 Sek. → Mailbox

Direkte Umleitung an die Weiterleitungsnummer, nach 30 Sekunden klingeln an die Mailbox weiterleiten.


Nr. 5: Weiterleitung deaktivieren

Bereits konfigurierte Weiterleitungen deaktivieren, um wieder in den gewohnten Telefonmodus zurückzukehren (Bandansage: nur anrufen).

Nr. 6: Direkte Weiterleitung

Direkte Umleitung an die Weiterleitungsnummer aktivieren.

Rufnummer unterdrücken

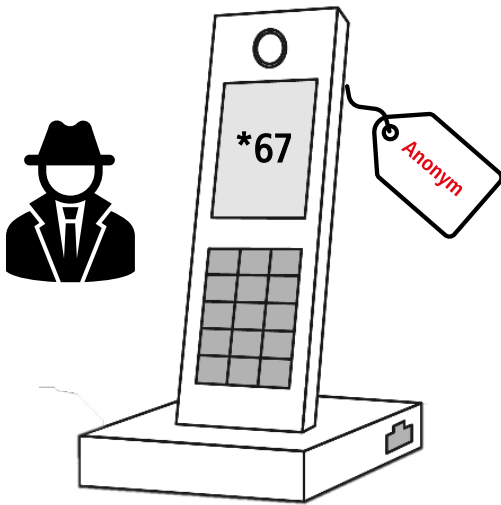

Um die eigene Rufnummer für einen Anruf zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:


1. Geben Sie den Eingabecode ***67** an Ihrem Telefon ein.
2. Fügen Sie die gewünschte Zielnummer anschliessend zum Eingabecode an.
3. Mit der kombinierten Nummer können Sie den Anruf nun starten.

Beispiel → *670441234567

Bei Ihrem Gesprächspartner erscheinen Sie nun als anonymen Anrufer.

- ! **WICHTIG:** Die Rufnummer ist nur für den aktuellen Anruf unterdrückt. Bei einem weiteren Anruf muss der obenstehende Vorgang erneut ausgeführt werden.
- ! **HINWEIS:** Einige Firmen beantworten Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht.

Mailbox verwalten

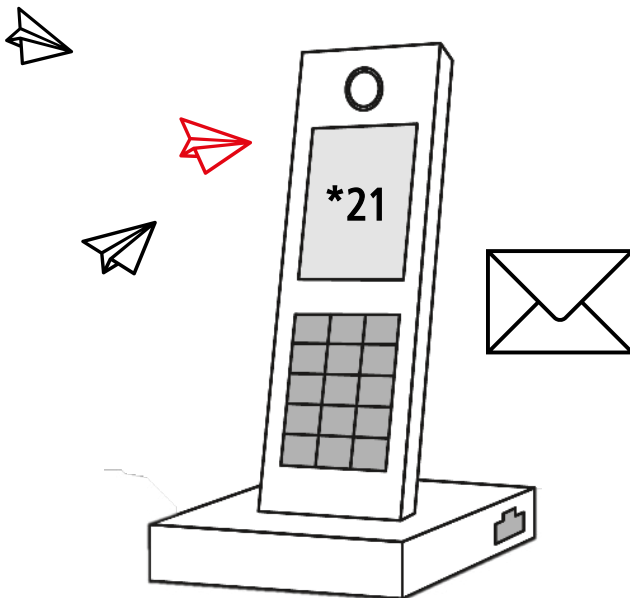

Mailbox aktivieren

Um die eigene Mailbox für alle eingehenden Anrufe zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Nun erhalten Sie zwei Optionen, wann die Mailbox abgespielt werden soll. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option.

Nr. 3: Anruf 30 Sek. → Mailbox

Nach 30 Sekunden klingeln, an die Mailbox weiterleiten.

Nr. 7: Direkte Mailbox

Anruf und Weiterleitung überspringen und gleich an die Mailbox umleiten.


Mailbox deaktivieren

Um die eigene Mailbox für alle eingehenden Anrufe zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode ***21** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **5**, um die Mailbox zu deaktivieren (Bandansage: nur anrufen).

- ! **HINWEIS:** Falls Sie Ihre Mailbox im Zusammenhang mit einer Rufnummer-Weiterleitung aktivieren möchten, folgen Sie bitte den Hilfestellungen unter Punkt 2.

Mailbox-Begrüssung

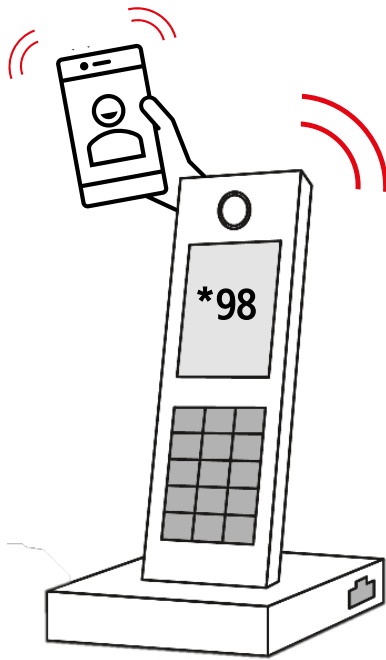

Begrüssungen verwalten

1. Geben Sie den Eingabecode ***98** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **3**, um die «persönlichen Einstellungen» zu öffnen.
3. Wählen Sie anschliessend erneut die Nummer **3**, um in das Menu für die Begrüssungen zu gelangen.
4. Wählen Sie nun die Nummer **2**. Anschliessend erhalten Sie diverse Optionen für Ihre Begrüssung. Wählen Sie am Telefon die Zahl der gewünschten Option:


Nr. 1: Standard-Begrüssung

Die Standard-Begrüssung wird in Deutsch aktiviert (Beispiel in der Bandansage jedoch in Englisch). Die persönliche Begrüssung wird somit deaktiviert.

Nr. 2: Persönliche Begrüssung aufnehmen

Nehmen Sie Ihre gewünschte Begrüssung auf und speichern Sie diese mit der Taste **#**, die persönliche Begrüssung wird somit aktiviert. Um die Aufnahme neu zu starten, wählen Sie die Taste *****. Um die zuvor aufgenommene Begrüssung anzuhören, wählen Sie die Nummer **1**.

Mailbox abhören

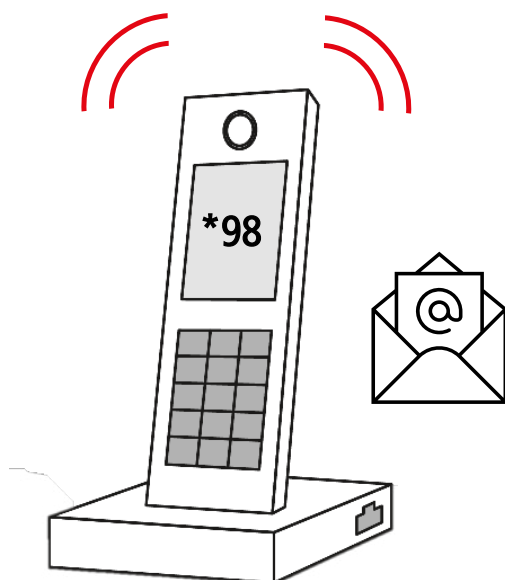

Um die Nachrichten der eigenen Mailbox abzuhören, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie den Eingabecode ***98** an Ihrem Telefon ein und rufen Sie an.
2. Wählen Sie am Telefon die Nummer **1**, um die Nachrichten abzuspielen. Anschliessend erhalten Sie diverse Optionen. Wählen Sie am Telefon nun die Zahl der gewünschten Option:

Nr. 4: Nachricht wiederholen

Die zuvor gehörte Nachricht wird erneut abgespielt.

Nr. 5: Uhrzeit und Datum

Das Ankunftsdatum und die Uhrzeit der zuvor gehörten Nachricht wird abgespielt.

Nr. 7: Löschen

Die zuvor gehörte Nachricht wird endgültig gelöscht.

Nr. 9: Speichern

Die zuvor gehörte Nachricht wird gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgespielt werden.

Mit der Taste ***** kann das Mailbox-Menu wieder beendet werden.